

Mini Converter SDI Distribution



Одновременное распределение одного SD- или HD-SDI-сигнала на восемь SDI-выходов. Имеется интерфейс 3G-SDI с полной повторной синхронизацией и автоматическим переключением между любыми SD- и HD-форматами вплоть до 1080p60. Предусмотрена поддержка ASI, дополнительных данных и форматов со встроенным звуком. Mini Converter SDI Distribution — распределительный SD/HD SDI-преобразователь, который идеально подойдет для проектов, не требующих поддержки Ultra HD.

US\$195

Разъемы

Видеовход SDI

Переключение между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD, HD, 2K и 3G-SDI

Повторная синхронизация

Да

Видеовыход SDI

Распределение на 8 выходов в формате входящего SDI-сигнала

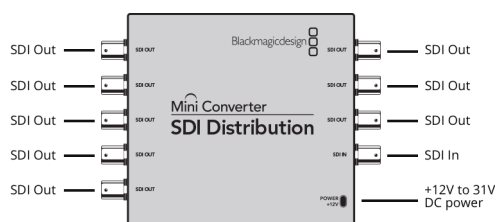

Стандарты

Форматы SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 625/25 PAL.

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B и SMPTE 425M

Цветовое разрешение SDI

4:2:2 и 4:4:4

Форматы HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD и DCI 2K

Цветовое пространство SDI

YUV и RGB

Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

Форматы 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98,
2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048
x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2 и 4:4:4

Поддержка ASI

Да

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрешение 24 бит)

Операционные системы



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
или более поздняя
версия.



Windows 8.1 или
Windows 10

Питание

Блок питания

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами в комплекте поставки. Кабельная стяжка.


Потребляемая мощность

4,80 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–31 В постоянного тока

Физические размеры

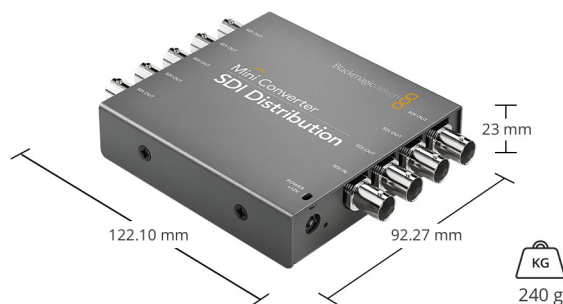

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° С

Температура хранения

от -20° до 45° С

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter SDI Distribution

CD-диск с программным обеспечением

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 36 месяцев

Все представленные на веб-сайте продукты охраняются авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016.
Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.
Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design