YONGNUO
DIGITAL

Светодиодный осветитель Yongnuo SYD-0808 Руководство пользователя

Описание устройства

Устройство представляет собой осветитель, сделанный из 64 ярких светодиодов, расположенных матрицей 8 x8 штук. Прибор имеет питание от стандартных элементов питания АА (пальчиковых) батарей или аккумуляторов, также могут быть использованы элементы другого типа такого типоразмера с напряжением питания 1,2-1,5 в. Прибор служит для подсветки снимаемой сцены при фото- или видеосъемке и может быть использован практически с любой фото- или видеокамерой.

Внешний вид устройства спереди:

1. Гайка для фиксации ноги устройства на разъеме 'горячий башмак' камеры или кронштейна
2. Нога для установки устройства в разъем 'горячий башмак' камеры или на кронштейна
3. Отражающая поверхность
4. Светодиоды
5. Кроштейн с гнездом горячий башмак для установки на штативное гнездо

Внешний вид устройства сзади:

1. Пазы для присоединения нескольких светильников друг к другу
2. Кнопка "OFF /ON" для включения / выключения устройства
3. Кнопка LOW/HIGH" для установки большей или меньшей яркости света
4. Крышка батарейного отсека

Вид изнутри



Кронштейн для крепления устройства к камере



1. Пластина для крепления к штативному гдезду камеры
2. Регулировочный паз
3. Разъем 'горячий башмак'
4. Гайка для фиксации разъема 'горячий башмак' с внутренней резьбой V* дюйма для крепления к фотовидео штативу
5. Нога для установки устройства в разъем 'горячий башмак' камеры или кронштейна с фиксирующими гайками

Метод испоользования

1. Откройте крышку батарейного отсека,слегка надавив на пружинные защелки крышки

2. Установите 4 элемента питания типа АА в батарейном отсеке, соблюдая полярность. Обозначения полярности каждого элемента можно видеть на внутренней части батарейного отсека
3. После установки элементов питания закройте крышку батарейного отсека и нажмите кнопку включения Осветитель должен включиться, если вы правильно установили элементы питания и элементы питания свежие.
4. Отрегулируйте яркость свечения прибора, используя кнопку LOW/HIGH
5. Присоедините устройство к фото или видеокамере, в разъем камеры 'горячий башмак' или на штативное гнездо, используя кронштейн с разъемом 'горячий башмак' и ногу устройства, входящую в комплект. Зафиксируйте устройство от падения гайками кронштейна и ноги.

6. Вы можете использовать несколько устройств SYD-0808 вместе, присоединив их друг к другу при помощи ноги каждого устройства (2), которая подходит к пазу другого устройства (1). Таким образом можно значительно повысить световой поток для съемки

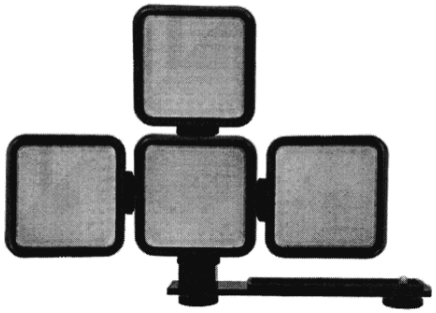

Состав комплекта:

Прибор YONGNUO SYD-0808 , адаптер для крепления на горячий башмак , гайка крепления (привинчена к прибору),

Правила использования прибора Внимание!

1. Предохраняйте прибор от тряски и ударов, это может вызвать нарушения в его работе.

2. Пожалуйста, всегда извлекайте элементы питания из прибора в случае долгого его неиспользования

3. Будьте особо внимательны при установке батарей, избегайте установки неверной полярности при установки батарей, это может привести к протечке батарей, последующей корозии элементов прибора, а также к перегреву питания или даже их взрыву.

4 Не оставляйте прибор в местах воздействия тепла - например над приборной панелью автомобиля под воздействием прямого солнечного света и т.п.

5. Пожалуйста всегда держите прибор сухим и никогда не берите его мокрыми руками. Не используйте прибор в воде или под дождем - это приведет к его выходу из строя.

6. Никогда не используйте прибор в пожароопасной или взрывоопасной обстановке - пренебрежение этим правилом может повлечь пожар или взрыв.

7. Прибор использует батареи питания. Пожалуйста используйте только указанные элементы питания и используйте их только в строгом соответствии с их предназначением и храните их в соответствии с правилами хранения во избежание причинении вреда себе а также порчи имущества .

Спецификация прибора:

Марка YONGNUO
Модель SYD-0808
Эффективная дистанция освещения - до 5 м
Цветовая температура свечения - 5500K
Длительность работы от одного комплекта свежих батарей 2-4 часа
Количество светодиодов - 64
Яркость светодиодов- 480Lm
Время жизни светодиодов - не менее чем 10000 часов