



K 1261

Fiat Ducato, Citroën Jumper III, Peugeot Boxer III



EN Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges

RU Фильтр находится внутри автомобиля

FR Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



EN Filter is placed inside the car

PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

DE Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges

RU Фильтр находится внутри автомобиля

FR Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



EN Unscrew the cover of the glove compartment

PL Odkręcić pokrywę schowka

DE Den Handschuhfachdeckel abschrauben

RU Отвинтить крышку ящика

FR Dévisser le couvercle de la boîte à gants



EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte à gants



0:15




TX-20




5,5




K 1261

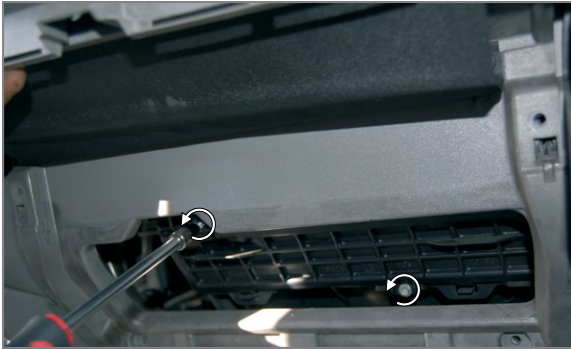

- Ⓔ EN Loosen the screws, which hold the cover of the filter chamber
- Ⓔ PL Odkręcić wkręty mocujące osłony komory filtra
- Ⓔ DE Die Befestigungsschrauben der Filterteilabdeckung lösen
- Ⓔ RU Вывернуть винты, крепящие защиту камеры фильтра
- Ⓔ FR Dévisser le couvercle du compartiment du filtre

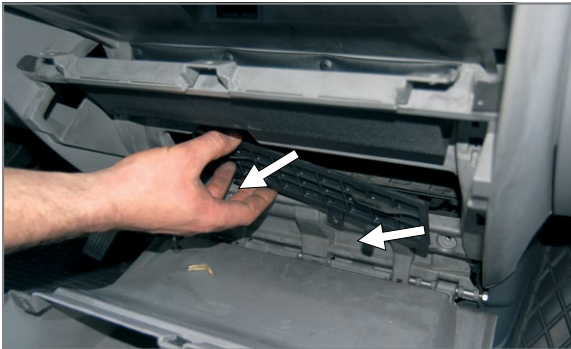

- Ⓔ EN Open the filter chamber
- Ⓔ PL Otworzyć komorę filtra
- Ⓔ DE Den Filterteil öffnen
- Ⓔ RU Открыть камеру фильтра
- Ⓔ FR Ouvrir le compartiment du filtre

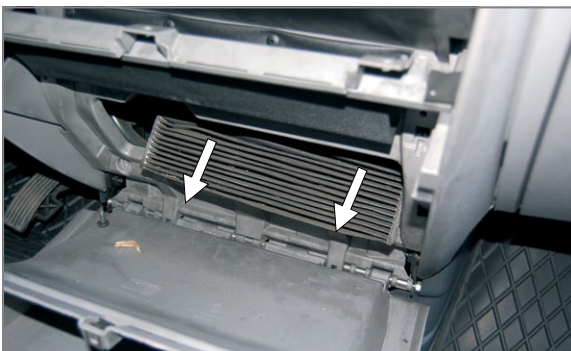

- Ⓔ EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓔ PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓔ DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓔ RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓔ FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse