Инструкция по эксплуатации

Ручная система SlideKamera X-CURVE используется для непрерывного автоматического отслеживания объекта съемке при движении каретки вдоль направляющей.

Благодаря системе X-CURVE во время проезда камеры объект съемки все время находится в центре кадра.

Система отслеживания SlideKamera X-CURVE для слайдеров серии HSK-5

Инструкцию в PDF-файле можно скачать на сайте www.slidekamera.com

slidekamera®

MADE IN EUROPE

1/2015

Перед началом работы с системой отслеживания SlideKamera X-CURVE необходимо ознакомится с инструкцией по эксплуатации. Помните, что использование оборудования не в соответствии с инструкцией может привести к аварии или поломке оборудования, за которое производитель не отвечает.

В случае повреждения оборудования во время транспортировки необходимо предоставить:
☑ документ о покупке
☑ комплект пенопластовых вкладок, обеспечивающих сохранность товара при транспортировке.

В случае невыполнения данных требований производитель оставляет за собой право отмены гарантийных обязательств.

Фотографии товаров в инструкции могут незначительно отличаться от фактических товаров из-за внесенных производителем модификаций.

Производитель Slidekamera ®

High Engineering Technology CNC s.c.
Sebastian Pawelec Karol Mikulski
Glina 45
82-522 Sadlinki
ИНН: 581-188-33-32

Офис продаж Slidekamera
80-175 Gdańsk (Polska)
Ul. Kartuska 386

tel./fax (+48) 58 710 41 04
e-mail: biuro@Slidekamera.pl / office@Slidekamera.com
www.slidekamera.pl / www.slidekamera.com

1. Элементы системы отслеживания SlideKamera X-CURVE для слайдеров серии HSK-5

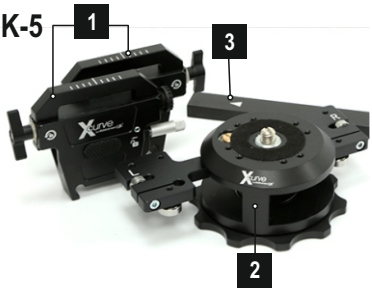

В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки системы отслеживания SlideKamera X-CURVE входят все перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь к своему дилеру.

Комплект поставки:

☑ две алюминиевые опоры **(1)**
☑ вращающаяся голова, снабженная специальными фиксирующими стальными роликами **(2)**
☑ направляющая, регулирующая угловое положение **(3)**
☑ инструкция по эксплуатации **(4)**

2. Строение кронштейна

Вращение черного винта-барашка **(3)** позволяет поднимать вверх прижимную перекладину **(4)**

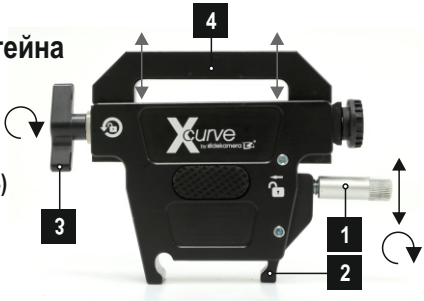

Вращение «серой» ручки **(1)** блокирует / разблокирует ножки зажима **(2)**

Движение вверх / вниз «серой» ручки **(1)** меняет положение ножки зажима **(2).**

3. Крепление системы отслеживания SlideKamera X-CURVE на слайдеры серии HSK-5

Ослабьте «серую» ручку опоры **(1)**, далее нажмите на нее, при этом ножка зажима **(2)** отклониться. Выбрав требуемое положение ножки **(2)** установите опору в пазики направляющей слайдера, далее вращая «серую» ручку **(1)** зафиксируйте ножку зажима.

ВНИМАНИЕ: Опору можно установить в любом месте направляющей слайдера.

Накручиваем вращающуюся голову X-CURVE **(3)** на каретку слайдера **(4)**.

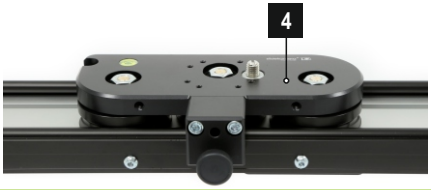





Далее засовываем направляющую **(1)** в опору **(2)**, для этого необходимо приподнять прижимную перекладину **(4)**, вращая винт-барашек **(3)**.

Засовываем алюминиевую направляющую **(1)** между специальными фиксирующими стальными роликами вращающейся головы **(5)** и далее передвигаем направляющую к другой опоре, установленной на слайдере.

Отрегулируйте положение направляющей.
ВНИМАНИЕ: установив алюминиевую направляющую необходимо ее закрепить с помощью прижимной перекладины, вращая черный винт-барашек.

4. Работа с системой отслеживания SlideKamera X-CURVE

1. Устанавливаем объект съемки посредине слайдера на расстоянии не ближе чем 70 см от слайдера.
2. Устанавливаем каретку по средине слайдера и направляем объектив камеры на объект съемки
3. Перемещаем каретку в одну из сторон слайдера и ослабляем крепежные винты-барашки, крепящие направляющую.
4. Устанавливаем камеру так, что бы объект был в центре кадра, и после этого блокируем направляющую с помощью винта-барашка.
5. Далее перемещаем каретку в другую строну слайдера и повторяем те же действия. Если все сделано правильно, то при проезде камеры вдоль направляющей объект все время находится в центре кадра.

ВНИМАНИЕ: Система отслеживания Slidekamera X-CURVE для слайдеров серии HSK-5 можно установить в любом месте направляющей всех слайдеров серии HSK-5: 1000, 1500, 2000, но рабочая длина системы X-CURVE составляет 1 м.

5. Транспортировка

Небольшой размер системы X-CURVE позволяет транспортировать ее в соответствующем чехле, установленной на слайдере.