


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR Client



TRASSIR Client – удаленное рабочее место (УРМ) под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 128 сетевых каналов и подключение до 4-х мониторов.

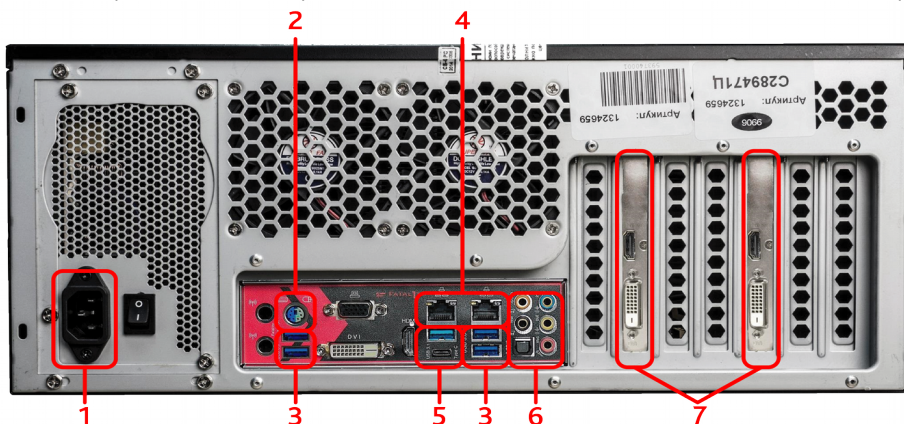

Описание задней панели¹:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Питание AC 220В | 5. USB 3.1 |
| 2. PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. USB 3.0 (Type-A) | 7. Разъемы для подключения мониторов |
| 4. Разъемы RJ-45 для Ethernet | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию устройства без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128-х IP-каналов
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Разрешение камер	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 3.1 и 4 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 8-х жестких дисков
Количество видеовыходов³	2 DVI-I 2 HDMI
Габариты, мм	550x430x176
Напряжение питания	220В
Максимальная потребляемая мощность	600 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	675x565x250
Вес БРУТТО, кг	21,3

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К устройству можно подключить до 4-х мониторов.

Комплектация:

- Устройство (в сборе и упаковке) 1шт.
- Клавиатура (PS/2) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru