

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
09.10.2015	OTK20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Suzuki Grand Vitara (2005-2015)

ПАСПОРТ

Руководство по установке




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт M6x20.....	2 шт.
Шайба 6 стопорная	2 шт.	Гайка М6.....	2 шт.
Шайба 6	4 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Кронштейн капота

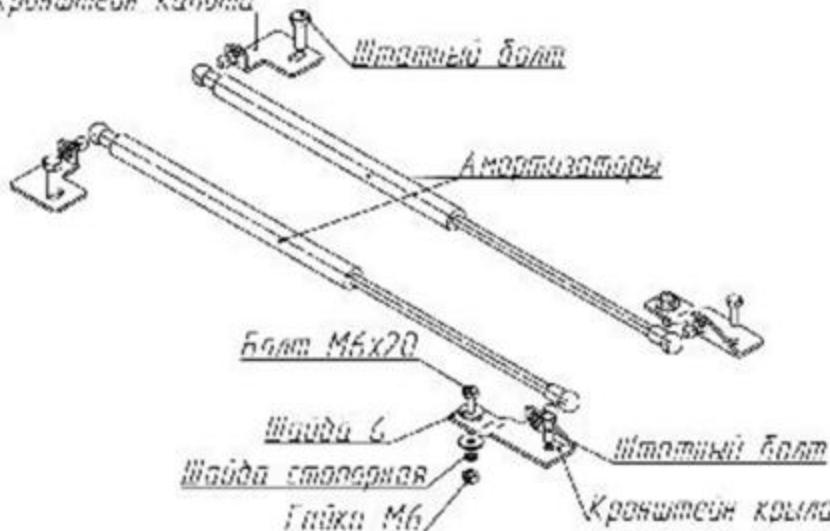

УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла (1).
2. Установить кронштейн крыла.
Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.
Дополнительное болтовое соединение (2) затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис1.).



Рис.2



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота.
4. Установить кронштейн капота и упереть в ребро жесткости.
Затянуть штатный болт с усилием 23 Нм, (Рис.2).

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).

7. Зашелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры.
Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.3).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!