

REDMOND





Мультиварка-скороварка
RMC-PM503






Руководство по эксплуатации

RUS	6
UKR	17
KAZ	26

A1

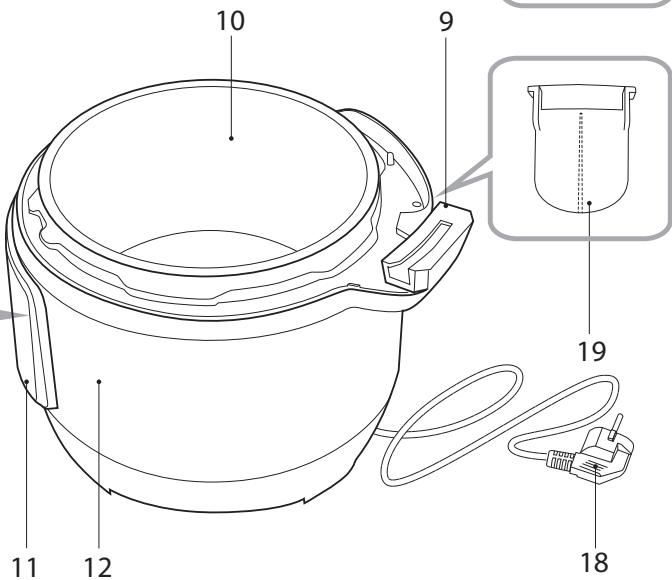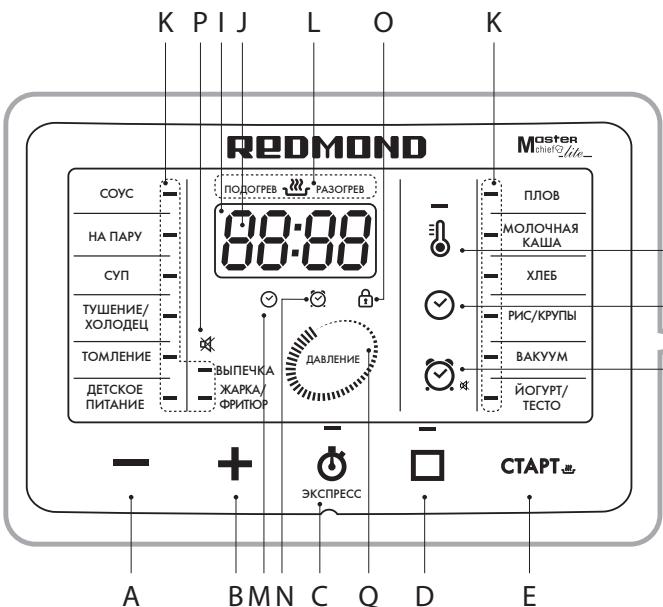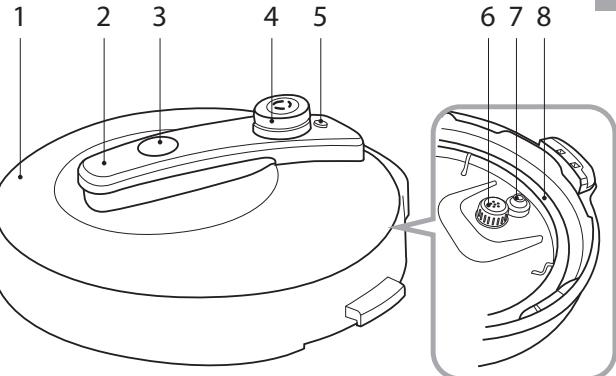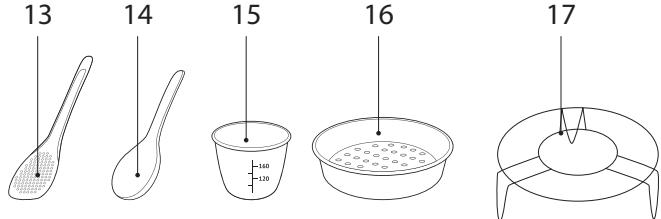

A2

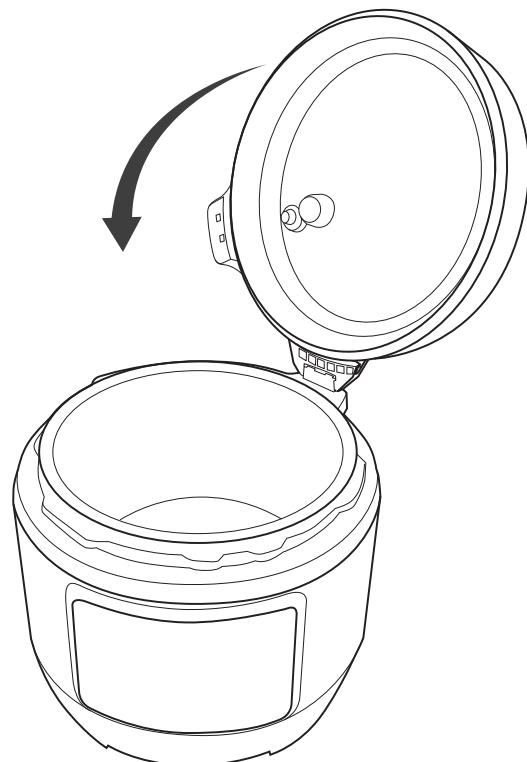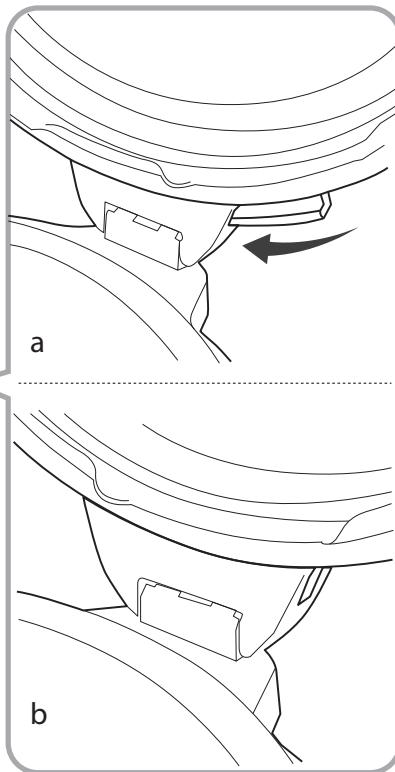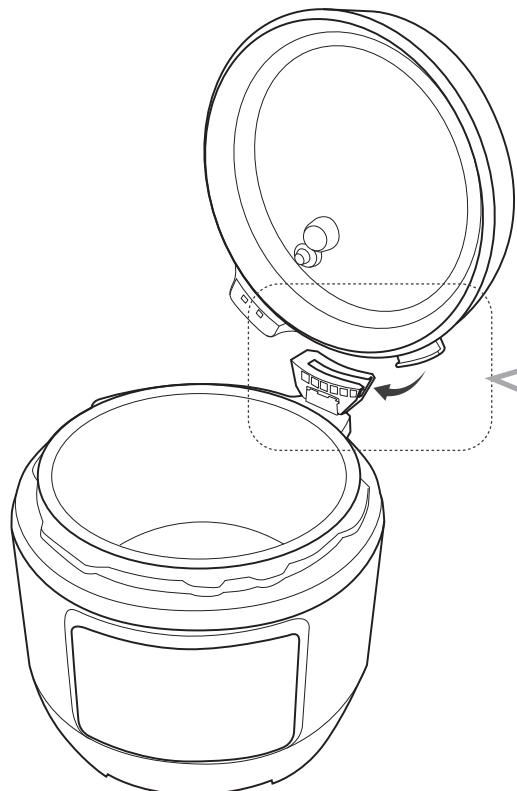

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	8	Удаление конденсата	15
Программы.....	8	Очистка рабочей камеры.....	15
Функции.....	8	Хранение и транспортировка	15
Комплектация	8	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
Устройство прибора.....	8	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
Панель управления	8		
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9		
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	9		
Блокировка крышки	9		
Отключение звуковых сигналов.....	9		
Блокировка панели управления.....	9		
Установка времени приготовления.....	9		
Отсрочка старта программы.....	9		
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	10		
Предварительное отключение автоподогрева.....	10		
Разогрев блюд.....	10		
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	10		
Система защиты	11		
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	11		
Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)	12		
III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	13		
Общие рекомендации.....	13		
Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	13		
Рекомендации по использованию температурных режимов.....	14		
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	14		
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	14		
VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	14		
Общие правила и рекомендации	14		
Очистка корпуса, внутренней поверхности крышки и уплотнительного кольца.....	15		
Очистка чаши	15		
Очистка съемного парового и запорного клапанов.....	15		

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка-скороварка REDMOND RMC-PM503 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи.



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

STOP

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

STOP

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Всегда следите за чистотой и исправностью клапана выпуска пара, клапана регулировки давления, уплотнительного кольца с внутренней

стороны крышки, контейнера для сбора конденсата. Ни в коем случае не включайте прибор в электросеть при наличии повреждений, засоров, деформаций клапанов, внутренней крышки и уплотнительного кольца или с наполненным контейнером для сбора конденсата. При самостоятельной замене уплотнительного кольца используйте только запасное кольцо, входящее в комплект прибора.

- Для приготовления пищи под давлением обязательно наличие в чаше воды или другой жидкости – не менее 1/5 от объема чаши.

STOP *Жарка и выпечка под высоким давлением категорически ЗАПРЕЩЕНЫ!*

- Во избежание засорения клапана выпуска пара заполняйте чашу продуктами и водой не более чем на 4/5 от объема чаши. При варке продуктов, имеющих способность набухать в горячей воде или выделять пену, – не более чем на 3/5 от объема чаши.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать программу приготовления под высоким давлением, если крышка прибора не зафиксирована полностью!*

- При открытии клапана выпуска пара во время или по окончании процесса приготовления возможен сильный вертикальный выброс горячего пара. Не наклоняйтесь над крышкой и не держите руки над отверстиями клапана при его открытии.
- При повышении давления в рабочей камере автоматически срабатывает система блокировки крышки. Не пытайтесь открыть крышку прибора без предварительной нормализации давления в рабочей камере.
- По окончании приготовления жидких или пюреобразных блюд дайте прибору остыть в течение 5-10 минут перед сбросом давления, чтобы предотвратить выброс горячей жидкости через клапан выпуска пара.
- Открывайте крышку прибора только за установленную на ней пластиковую ручку. Поднимать устройство можно только за корпус прибора и только в выключенном состоянии.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при любых неисправностях!

Технические характеристики

Модель.....	RMC-PM503
Мощность.....	900 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем чаши	5 л
Покрытие чаши	антипригарное
Дисплей.....	светодиодный
Паровой клапан	съемный
Крышка	съемная
Система защиты	4-уровневая:
• клапан выпуска пара	
• запорный клапан	
Габаритные размеры	290 × 285 × 310 мм
Вес нетто.....	5,5 кг ± 3%
Длина шнура питания.....	1 м

Программы

В режиме сковорки:
 РИС/КРУПЫ
 СУП
 ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ
 ТОМЛЕНИЕ
 ПЛОВ
 НА ПАРУ

В режиме мультиварки:
 ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
 МОЛОЧНАЯ КАША
 ВАКУУМ
 ХЛЕБ
 ВЫПЕЧКА
 ЙОГУРТ/ТЕСТО
 ЖАРКА/ФРИТЮР
 СОУС
 ЭКСПРЕСС

Функции

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени в процессе приготовления).....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отложенный старт.....	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов.....	есть
Блокировка панели управления.....	есть

Комплектация

Мультиварка-сковородка.....	1 шт.
Чаша RB-A573.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.

Подставка для приготовления на пару.....	1 шт.
Мерный стакан.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора A1

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Съемная крышка прибора | 11. Панель управления с дисплеем |
| 2. Ручка для открытия крышки | 12. Корпус прибора |
| 3. Кнопка открытия парового клапана | 13. Плоская ложка |
| 4. Съемный паровой клапан | 14. Черпак |
| 5. Запорный клапан | 15. Мерный стакан |
| 6. Защитная решетка парового клапана | 16. Контейнер для приготовления на пару |
| 7. Резинка запорного клапана | 17. Подставка для приготовления на пару |
| 8. Уплотнительное кольцо | 18. Шнур электропитания |
| 9. Крепление съемной крышки | 19. Контейнер для сбора конденсата |
| 10. Чаша | |

Панель управления

- A. Кнопка ─ – выбор программ приготовления, уменьшение значения параметра
- B. Кнопка + – выбор программ приготовления, увеличение значения параметра
- C. Кнопка ⌂ – включение программы «ЭКСПРЕСС»
- D. Кнопка □ – включение/отключение функции подогрева; прерывание работы программы приготовления; сброс сделанных настроек
- E. Кнопка «СТАРТ» – включение заданного режима приготовления, включение/отключение автоподогрева
- F. Кнопка ⚛ – настройка температуры
- G. Кнопка ⏳ – настройка времени
- H. Кнопка ⏷ – настройка отложенного старта
- I. Дисплей
- J. Индикатор значения времени/температуры
- K. Индикаторы программ приготовления
- L. Индикатор автоподогрева/разогрева
- M. Индикатор установки времени
- N. Индикатор установки отсрочки старта
- O. Индикатор блокировки крышки

- P. Индикатор отключения звуковых сигналов
 Q. Индикатор давления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

 **Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия.**

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Блокировка крышки

Установите крышку на прибор, как показано на схеме A2. Закройте крышку и поверните по часовой стрелке до упора, прибор подаст звуковой сигнал, загорится индикатор  на панели управления. При блокировке крышка прибора герметично соединяется с корпусом изделия, что позволяет создавать в его рабочей камере высокое давление.

По окончании приготовления дайте прибору остыть в течение нескольких минут, затем нажмите и удерживайте кнопку открытия парового клапана для выпуска пара и нормализации давления в чаше.

 **В связи с конструктивными особенностями прибора при открытой и снятой крышке индикатор  на панели управления также будет гореть.**



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Не прикасайтесь к его металлическим частям в процессе и по окончании приготовления.

Перед перемещением прибора убедитесь, что он полностью остыл. Переносите прибор, удерживая его за корпус.

Отключение звуковых сигналов

Вы можете включать/отключать звуковые сигналы в любом режиме работы прибора, кроме настройки программы до старта. Для этого нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . Если звуковые сигналы выключены, на дисплее горит индикатор .

Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения блокировки панели управления в любом режиме, кроме настройки программы до старта, нажмите кнопку , затем, не отпуская ее, нажмите кнопку , удерживайте обе кнопки несколько секунд. Прибор подаст длинный звуковой сигнал, на дисплее появятся символы . При нажатии любой кнопки в режиме блокировки на дисплее будут появляться символы .

Чтобы снять блокировку, повторно нажмите кнопку , затем, не отпуская ее, нажмите кнопку , удерживайте обе кнопки несколько секунд. На дисплее появятся символы .

Установка времени приготовления

В мультиварке-скороварке REDMOND RMC-PM503 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

Для установки времени приготовления после выбора автоматической программы нажмите кнопку . Значение часов на дисплее начнет мигать. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопки  и . Для сохранения введенных изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку . Аналогичным образом установите значение минут. Не нажмайте кнопки на панели несколько секунд, прибор подаст длинный звуковой сигнал, изменения будут сохранены автоматически. Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения повторно нажмите кнопку .

Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по окончании которого начнет работать программа приготовления. Установить время можно в диапазоне от 1 минуты до 24 часов с шагом установки в 1 минуту.

Для установки времени отсрочки старта после выбора автоматической программы приготовления нажмите кнопку . Загорится индикатор , значение часов на дисплее

начнет мигать. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопки и . Для сохранения введенных изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку . Аналогичным образом установите значение минут. Не нажмите кнопки на панели несколько секунд, прибор подаст длинный звуковой сигнал, изменения будут сохранены автоматически. Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения повторно нажмите кнопку . После автосохранения индикатор погаснет, загорится индикатор , дисплей вернется к индикации времени приготовления. Чтобы увидеть время отсрочки старта, нажмите кнопку .

Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

При установке значения 00:00 после нажатия кнопки «Старт» начнется выполнение программы приготовления.

Функция «Отсрочка старта» недоступна при использовании программ «ЖАРКА/ФРИТЮР» и «ЭКСПРЕСС».

Во время работы функции «Отсрочка старта» горят индикатор выбранной программы и индикатор , на дисплее отображается обратный поминутный отсчет времени отсрочки старта и, если активна функция автоподогрева, горит индикатор . Чтобы увидеть время работы программы приготовления, нажмите кнопку .

По окончании работы функции прибор подаст три коротких звуковых сигнала, начнется выполнение выбранной программы приготовления.

Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C до 12 часов. При действующем автоподогреве горят индикаторы кнопки и индикатор , на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав кнопку .

Функция «Автоподогрев» недоступна при использовании программ «ВАКУУМ», «ЙОГУРТ/ТЕСТО» и «ЭКСПРЕСС».

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого в мультиварке-скороварке REDMOND RMC-PM503 предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого во время работы программы нажмите кнопку «СТАРТ», индикатор погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «СТАРТ» еще раз (индикатор загорится).



Для вашего удобства при установке температуры приготовления ниже 80°C автоподогрев будет автоматически отключен. Если в процессе работы программы будет установлена температура выше 80°C, автоподогрев автоматически включится.

Разогрев блюд

Мультиварку-скороварку REDMOND RMC-PM503 можно использовать для разогрева ходовых блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус прибора.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите кнопку Загорятся индикаторы кнопки и индикатор , таймер начнет отсчет времени разогрева. По достижении температуры 70°C прибор подаст два коротких звуковых сигнала.

Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии до 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав кнопку , индикатор погаснет, прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отображается – – –).



Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка-скороварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки программ прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «убегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» позволяет изменять время и температуру приготовления во время работы программ «Выпечка», «Жарка/Фритюр», «Соус», «Вакуум» (горит индикатор кнопки). Диапазон и шаг изменения времени приготовления зависят от выбранной программы. Диапазон изменения температуры зависит от выбранной программы, шаг изменения – 1°C.



Во время работы функции «Отсрочка старта» функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.



Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Для изменения температуры приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку . На дисплее отобразится мигающее значение температуры по умолчанию и символ «С».
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажмите кнопку , для уменьшения – кнопку . Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение нескольких секунд. Прибор подаст звуковой сигнал, изменения будут сохранены автоматически.

i *При последующих изменениях температуры будет отображаться последнее установленное значение.*

При изменении температуры приготовления во время предварительного нагрева (если это предусмотрено заводскими настройками) процесс предварительного нагрева будет прерван. Начнется обратный отсчет времени работы программы. Изменение времени приготовления не влияет на процесс предварительного нагрева.

Включение/отключение автоподогрева без изменения времени или температуры не является отдельным изменением.

Для изменения времени приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку . Значение часов на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопки и . Для сохранения введенных изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку . Аналогичным образом установите значение минут. Не нажмите кнопок на панели несколько секунд, прибор подаст длинный звуковой сигнал, изменения будут сохранены автоматически. Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения повторно нажмите кнопку . Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение нескольких секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

i *Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.*

Система защиты

Мультиварка-скороварка REDMOND RMC-PM503 оснащена многоуровневой системой защиты. Если температура и (или) давление в камере превысили допустимые показатели, система автоматически нормализует данные параметры без прерывания процесса приготовления. Если за определенное время этого не произойдет, работа мультиварки-скороварки будет полностью остановлена, прибор подаст 6 коротких звуковых сигналов.

Если вы прервали процесс приготовления в режиме скороварки нажатием кнопки (или прибор был отключен от электросети во время работы программы), дайте прибору остыть в течение нескольких минут и нажмите и удерживайте кнопку открытия парового клапана для выпуска пара и нормализации давления в чаше, после этого откройте крышку прибора. Индикатор погаснет.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше прибора в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. В зависимости от выбранного режима работы снимите или установите клапан выпуска пара:
 - Режим скороварки (высокое давление) – клапан установлен – для программ «РИС/КРУПЫ», «СУП», «ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ», «ТОМЛЕНИЕ», «ПЛОВ», «НА ПАРУ»
 - Режим мультиварки (нормальное давление) – клапан снят – для программ «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ», «МОЛОЧНАЯ КАША», «ВАКУУМ», «ХЛЕБ», «ВЫПЕЧКА», «ЙОГУРТ/ТЕСТО», «ХАРКА/ФРТИЮР», «СОУС», «ЭКСПРЕСС». Чтобы снять паровой клапан, аккуратно потяните его вверх.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Закройте крышку прибора и поверните против часовой стрелки до упора, загорится индикатор на панели управления.
6. С помощью кнопок и выберите необходимую программу приготовления. Переключение программ осуществляется по кругу, индикатор выбранной программы будет загораться.
7. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию.
8. При необходимости установите время отсрочки старта.
9. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку **«Старт»**. В зависимости от выбранной программы приготовления обратный отсчет времени начнется сразу или по достижении необходимой температуры и давления в чаше.

В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, в программе «НА ПАРУ» обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

Во время выхода прибора на заданные параметры мигает индикатор , при использовании программ, работающих в режиме скороварки, постепенно заполняется круговой индикатор . После выхода на рабочие параметры прибор подаст звуковой сигнал, индикаторы и будут гореть непрерывно.

10. О завершении программы приготовления вас оповестят три коротких звуковых сигнала, на дисплее на несколько секунд появится надпись «End». Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор , отображается прямой отсчет времени функции) или в режим ожидания (на дисплее отображается — — —).
11. По окончании приготовления дайте прибору остыть в течение нескольких минут, после чего нажмите кнопку открытия парового клапана для выпуска пара и нормализации давления в рабочей камере. После нормализации давления в чаше поверните крышку прибора против часовой стрелки до упора, прибор подаст звуковой сигнал, индикатор  погаснет.

 Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите кнопку .

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- заполнять чашу продуктами и водой выше максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши;
- готовить в режиме сковорки без воды или иной жидкости (минимальный требуемый объем жидкости – 2 мерных стакана);
- использовать режим сковорки для жарки продуктов на масле.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления /Шаг установки	Диапазон регулировки температуры во время приготовления /Цел установки	Приготовление под давлением	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
РИС/КРУПЫ	Приготовление различных круп и гарниров	0:10	1 мин – 2 ч / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ВАКУУМ	Приготовление продуктов в вакуумной упаковке	2:30	1мин – 10ч / 1 мин	40-100°С / 1°С		✓		

ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки. Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки «СТАРТ» начнется процесс выпекания. Время автоподогрева ограничено 2 часами	3:00	1 мин – 4 ч / 1 мин		✓		✓
НА ПАРУ	Приготовление на пару или варка мяса, рыбы, птицы, овощей и других продуктов. Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект). Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару»	0:10	1 мин – 2 ч / 1 мин		✓	✓	✓
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	1:00	1 мин – 4 ч / 1 мин	35-180°С / 1°С		✓	
ЖАРКА/ФРИТТОР	Программа предназначена для жарки овощей, мяса, рыбы и птицы, а также приготовления различных продуктов во фритторе. Во время работы данной программы крышка прибора должна оставаться открытой. По достижении необходимой температуры приготовления прибор подаст два коротких звуковых сигнала	0:18	1 мин – 1 ч / 1 мин	35-180°С / 1°С		✓	✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каши с использованием пастеризованного молока малой жирности	0:20	1 мин – 4 ч / 1 мин		✓	✓	✓
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ	Тушение мяса, рыбы, овощей гарниров и многокомпонентных блюд, приготовление холодца и заливного	0:20	1 мин – 4 ч / 1 мин		✓	✓	✓
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	0:20	1 мин – 4 ч / 1 мин		✓	✓	✓

ЙОГУРТ/ТЕСТО	Приготовление различных видов йогурта, расстойка дрожжевого теста	8:00	10мин-12ч/ 1 мин		✓		
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление тушенки, рульки	1:00	1 мин - 5 ч/ 1 мин		✓	✓	✓
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Приготовление детского питания	0:10	1 мин - 4 ч/ 1 мин		✓		✓
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова	0:20	1 мин - 3 ч/ 1 мин		✓	✓	✓
СОУС	Приготовление различных соусов	0:30	1 мин - 5 ч/ 1 мин	35-180°C/ 1°C	✓		✓
ЭКСПРЕСС	Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. В данной программе недоступна ручная установка времени приготовления и функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев». Для запуска программы в режиме ожидания нажмите кнопку или «Старт». Загорится индикатор кнопки на дисплее будет отображаться .						

III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Общие рекомендации

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару залейте в чашу воду и установите контейнер для приготовления на пару. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару. Следуйте указаниям книги рецептов.
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Тщательно промывайте все цельнозерновые крупы (рис, крупы, пшено и т.п.), пока вода не станет чистой. Стого соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.

- Во время приготовления хлеба и выпечки следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши. Не рекомендуется использование функций «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки. Готовый продукт вынимайте из мультиварки-скороварки сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке-скороварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.
- Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении продуктов во фритюре помещайте корзину с продуктами (приобретается отдельно) в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.
- Перед повторным использованием программы «ЖАРКА/ФРИТЮР» дайте прибору полностью остить.
- Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г/ Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
Рыба (филе)	300	800	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
Яйцо куриное	5 шт.	800	10



Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Рекомендации по использованию температурных режимов

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)	Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
35	Расстойка теста и приготовление уксуса	105	Приготовление холодца
40	Приготовление йогуртов	110	Стерилизация
45	Закваска	115	Приготовление сахарного сиропа
50	Брожение	120	Приготовление рульки
55	Приготовление помадки	125	Приготовление тушеного мяса
60	Приготовление зеленого чая или детского питания	130	Приготовление запеканки
65	Варка мяса в вакуумной упаковке	135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
70	Приготовление пунша	140	Колбение
75	Пастеризация или приготовление белого чая	145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
80	Приготовление глинтвейна	150	Запекание мяса (в фольге)
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления	155	Выпечка изделий из дрожжевого теста
90	Приготовление красного чая	160	Жарка птицы
95	Приготовление молочных каш	165	Жарка стейков
100	Приготовление бефе или варенья	170	Приготовление в кляре
		175	Приготовление куриных наггетсов
		180	Приготовление картофеля фри



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приготовление сыра
- Приготовление творога
- Приготовление фондю
- Стерилизация
- Пастеризация жидких продуктов
- Подогрев детского питания



Подробную информацию можно найти в книге рецептов или на сайте www.redmond-company.ru.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке-скороварке REDMOND RMC-PM503 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond-company.ru либо в магазинах официальных дилеров.

RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RAM-FB1 – корзина для жарки во фритюре

Используется для приготовления различных продуктов в сильно разогретом или кипящем масле (фритюре). Подходит для любых чаш объемом от 3 литров. Изготовлена из нержавеющей стали, имеет съемную ручку и крючок для фиксации на чаше для облегчения слива лишнего масла после приготовления. Возможно использование с мультиварками других брендов с чашами объемом от 3 литров. Можно мыть в посудомоечной машине.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Предназначена для приготовления ветчины, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Вы можете использовать ветчинницу в мультиварке, в духовом шкафу, аэрогриле или просто в кастрюле подходящего объема на плите.

VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



ВНИМАНИЕ! Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остывает!

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке-скороварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке-скороварке чашу с водой или приготовленной пищей больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в приборе, используя соответствующую функцию.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя поверхность крышки

ки, уплотнительное кольцо, запорный и паровой клапаны должны быть чистыми и сухими.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки-скороварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю поверхность крышки, уплотнительное кольцо, паровой и запорный клапаны необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке-скороварке, удалайте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса, внутренней поверхности крышки и уплотнительного кольца

Очищайте корпус изделия, внутреннюю поверхность крышки и уплотнительное кольцо мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

Очистка съемного парового и запорного клапанов

1. Аккуратно потяните паровой клапан вверх и снимите его.
2. Снимите защитную решетку на внутренней стороне крышки, потянув ее на себя.
3. Аккуратно снимите резинку запорного клапана и извлеките сам клапан. Промойте все части парового и запорного клапанов.
4. Проведите сборку в обратном порядке: вставьте запорный клапан на место и наденьте на него резинку, установите защитную решетку парового клапана на распоры до упора. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.



ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в полости вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный в задней части прибора. Удалять конденсат необходимо после каждого использования устройства. Для этого снимите контейнер, слегка потянув его на себя, вылейте конденсат. Промойте контейнер под струей воды, следуя общим правилам, и установите его на место. Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.



При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения	
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: "E", прибор подает 6 коротких звуковых сигналов	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова	
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Удостоверьтесь, что прибор подключен к электросети	
	Несправна электрическая розетка или в электросети нет тока	Включите прибор в исправную розетку и проверьте наличие напряжения в электросети	
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации	
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы	
	Чаша в корпусе прибора установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов	
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск	
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. Идет отсчет времени работы программы	Нарушена герметичность соединения чаши и крышки прибора	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
		Крышка закрыта не плотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку прибора до упора (горит индикатор )
		Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. Отсчет времени работы программы не идет	Отсутствует уплотнительная резинка на внутренней крышке	Проверьте наличие уплотнительной резинки на внутренней крышке	

При работе устройства в режиме скворки из отверстия запорного клапана продолжает выходить пар. Отсчет времени работы программы не идет	Запорный клапан загрязнен	Проведите очистку запорного клапана согласно разделу «Уход за прибором»
Утеряны запорный клапан или его уплотнительная резинка	Проверьте наличие запорного клапана и его уплотнительной резинки	



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Пряйте заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- иробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою харчування приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність пристроя, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте пристрій тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи пристроя його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте пристрій з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.

- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

 **ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте пристрій на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристроя.
- Заборонено експлуатацію пристроя на відкритому повітрі – попадання води або сторонніх предметів всередину корпуса пристроя може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням пристроя переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолол. Суворо дотримуйтесь інструкції з очищенню пристроя.
- Завжди стежте за чистотою та справністю клапана випуску пари, клапана регулювання тиску, ущільнювального кільця з внутрішнього боку кришки, контейнера для збору конденсату. Ні в якому разі не включайте пристрій в електромережу при наявності пошкоджень, засмічені, деформацій клапанів, внутрішньої кришки і ущільнювального кільця або з наповненим контейнером для збору конденсату. При самостійній заміні ущільнювального кільця використовуйте тільки запасне кільце, яке входить до комплекту пристроя.
- Для приготування їжі під тиском обов'язкова наявність в чаші води або іншої рідини – не менше 1/5 від обсягу чаши.

 Смажити та випікати під високим тиском категорично ЗАБОРОНЕНО!

- Щоб уникнути засмічення клапана випуску пари, заповнюйте чашу продуктами й водою не більше ніж на 4/5 від об'єму чаши. Під час варіння продуктів, що мають здатність набухати в гарячій воді або виділяти піну, – не більше ніж на 3/5 від об'єму чаши.

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ запускати програму приготування під високим тиском, якщо кришка приладу не зафікована повністю!

- У разі відкриття клапана випуску пари під час або після закінчення процесу приготування можливий сильний вертикальний викид гарячої пари. Не нахиляйтесь над кришкою та не тримайте руки над отворами клапана під час його відкриття.
- У разі підвищення тиску в робочій камері автоматично спрацьовує система блокування кришки. Не намагайтесь відкрити кришку приладу без попередньої нормалізації тиску в робочій камері.
- Після закінчення приготування рідких або пюреподібних страв дайте приладу охолонути впродовж 10-15 хвилин перед скиданням тиску, щоб уникнути викиду гарячої рідини через клапан випуску пари.
- Відкривайте кришку приладу лише за встановлену на ній пластикову ручку. Піднімати пристрій можна тільки за корпус приладу й лише після вимкнення.

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню беззлеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням.

Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

STOP УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких неправностостей.

Технічні характеристики

Модель.....	RMC-PM503
Потужність.....	900 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Об'єм чаши	5 л
Покриття чаши	антитрігарне
Дисплей.....	. світлодіодний
Паровий клапан	змінний
Кришка	зимна
Система захисту ...	4-рівнева:
• клапан випуску пари	• температурний запобіжник
• запірний клапан	• датчик надлишкового тиску
Габаритні розміри.....	290 × 285 × 310 мм
Вага нетто.....	5,5 кг ± 3%
Довжина електрошнуря	1 м

Програми

У режимі сковорітки:

РИС/КРУПИ (РИС/КРУПИ)

СУП (СУП)

ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ (ТУШКУВАННЯ/ХОЛОДЕЦЬ)

ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)

ПЛОВ (ПЛОВ)

НА ПАРУ (НА ПАРІ)

У режимі мультиварки:

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)

МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)

ВАКУУМ (ВАКУУМ)

ХЛЕБ (ХЛІБ)

ВЫПЕЧКА (ВИПІКАННЯ)

ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/ТІСТО)

ЖАРКА/ФРІТЮР (СМАЖЕННЯ/ФРІТЮР)

СОУС (СОУС)

ЕКСПРЕСС (ЕКСПРЕСС)

Функції

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (налаштування часу та температури під час приготування)	€
Підтримання температури готових страв (автопідігрів)	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву	
Розігрівання страв.....	до 12 годин
Відстрочка старта.....	до 24 годин
Вимкнення звукових сигналів.....	€
Блокировка панелі управління.....	€

Комплектація

Мультиварка-скороварка.....	1 шт.
Чаша RB-A573.....	1 шт.
Контейнер для приготування на парі	1 шт.
Підставка для приготування на парі	1 шт.
Мірна склянка.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу А1

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Знімна кришка приладу | 11. Панель управління з дисплеєм |
| 2. Ручка для отримання кришки | 12. Корпус приладу |
| 3. Кнопка відкриття парового клапана | 13. Плоска ложка |
| 4. Знімний паровий клапан | 14. Черпак |
| 5. Запірний клапан | 15. Мірна склянка |
| 6. Захисна решітка парового клапана | 16. Контейнер для приготування на парі |
| 7. Гумка запірного клапана | 17. Підставка для приготування на парі |
| 8. Ущільнювальне кільце | 18. Електрошнур |
| 9. Кріплення знімної кришки | 19. Контейнер для збирання конденсату |
| 10. Чаша | |

Панель управління

- A. Кнопка — – вибір програми приготування, зменшення значення параметра
- B. Кнопка + – вибір програми приготування, збільшення значення параметра
- C. Кнопка ⌂ – запуск програми «ЭКСПРЕСС»
- D. Кнопка □ – увімкнення/вимкнення функції розігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання зроблених налаштувань

E. Кнопка «СТАРТ» – увімкнення заданого режиму приготування, увімкнення/вимкнення автопідігріву

F. Кнопка ⌂ – переход у режим встановлення температури

G. Кнопка ⌂ – переход у режим налаштування часу

H. Кнопка ⌂ – переход у режим встановлення часу відкладеного старта, відключення звукових сигналів

I. Дисплей

J. Індикатор значення часу/температури

K. Індикатори програм приготування

L. Індикатор автопідігрівання/розігрівання

M. Індикатор налаштування времени приготування

N. Індикатор налаштування відстрочки старта

O. Індикатор блокування кришки

P. Індикатор вимкнення звукових сигналів

Q. Індикатор рівня тиску в робочій камері

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково зберігайте на місці застежні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання на низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протрійт корпус пристрою вологого тканиною та промийте чашу, дайте їм просохнути. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистіть його (див. «Догляд за приладом»).

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищену вологість і температуру.

Перед приготуванням перевіртеся в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.



Не вмикайте прилад без встановленої всередину чаші або з порожньою чашею – у разі випадкового запуску програми приготування це приведе до критичного перегрівання приладу або до пошкодження антипригарного покриття.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Блокування кришки

Встановіть кришку на прилад, як показано на схемі  A2. Закрійте кришку й поверніть за годинниковою стрілкою до упору, прилад подасть звуковий сигнал, спалахне індикатор  на панелі управління. При блокуванні кришка приладу герметично з'єднується з корпусом виробу, що дозволяє створювати в його робочій камері високий тиск.

Після завершення приготування дайте приладу охолонути впродовж кількох хвилин, потім натисніть і утримуйте кнопку відкриття парового клапана для випуску пари та нормалізації тиску в чаши.

 Узв'язку з конструктивними особливостями приладу при відкритті та знятті кришці індикатор  на панелі управління також буде горіти.

 УВАГА! Під час роботи прилад нагрівається! Не торкайтесь до його металевих частин у процесі та після закінчення приготування. Переносьте прилад, тримаючи його за корпус.

Вимкнення звукових сигналів

Ви можете вимкнити/вимкніти звукові сигнали в будь-якому режимі роботи приладу, крім налаштування програми до старта. Для цього натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку . Якщо звукові сигнали вимкнено, на дисплей горить індикатор .

Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки передбачено функцію блокування панелі управління. Вона запобігає випадковому натисненню кнопок.

Для увімкнення/вимкнення блокування панелі управління в будь-якому режимі, крім налаштування програми до старта, натисніть кнопку  — не відпускаючи її, натисніть кнопку , утримуйте обидві кнопки кілька секунд. Прилад подасть тривалий звуковий сигнал, на дисплей з'явиться символ  []. У разі натиснення кнопок із увімкненим блокуванням панелі управління на дисплей з'являтиметься символ ].

Щоб вимкнути блокування, повторно натисніть кнопку  — потім, не відпускаючи її, натисніть кнопку , утримуйте обидві кнопки кілька секунд. На дисплей з'явиться символ ].

Встановлення часу приготування

У мультиварці-скороварці REDMOND RMC-PM503 можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програм «ЭКСПРЕСС». Крок зміни та можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування.

Для встановлення часу приготування після вибору автоматичної програми натисніть кнопку . Значення годинника на дисплей почне мерехтіти. Встановіть бажане значення годин, натиснічи кнопки  +  . Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку . Аналогічним чином встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, прилад подасть тривалий звуковий сигнал.

Зміни будуть збережені автоматично. Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку .

Змінення значень годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

Відстрочка старта програми

Функція «Відстрочка старта» дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почнеться виконання програми приготування. Встановіть час можна в діапазоні від 1 хвилини до 24 годин з кроком в 1 хвилину.

Для встановлення часу відстрочки старти після вибору автоматичної програми приготування натисніть кнопку . Спалахне індикатор , значення годинника на дисплей почне мерехтіти. Встановіть бажане значення годин, натиснічи кнопки  +  . Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку . Аналогічним чином встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, прилад подасть тривалий звуковий сигнал, зміни будуть збережені автоматично. Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку . Після автозбереження індикатор  згасне, спалахне індикатор , дисплей повернеться до індикації часу приготування. Щоб побачити час відстрочки старти, натисніть кнопку .

Змінення значень годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

 Функція відстрочки старти недоступна під час використання програм «ЖАРКА/ФРИТЮР» і «ЭКСПРЕСС».

Під час роботи функції «Отсрочка старта» горять індикатор вибраної програми й індикатор , на дисплей відображується зворотний щохвилинний відлік часу відстрочки старти і, якщо активна функція автопідігріву, горить індикатор . Щоб побачити час роботи програми приготування, натисніть кнопку .

Після завершення роботи функції прилад подасть три коротких звукових сигналів, почнуться виконання вибраної програми приготування.

 Не рекомендується використовувати функцію відстрочки старти, якщо рецепт містить швидкокисні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмикається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування та може підтримувати температуру готової страви в межах 70-75°C до 12 годин. Під час автопідігріву горить індикатор кнопки  і індикатор  на дисплей відображується прямий відлік часу роботи в даному режимі.

За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши кнопку .

 Функція автопідігріву недоступна в разі використання програм «ВАКУУМ», «ЙОГУРТ/ТЕСТО» і «ЭКСПРЕСС».

Предварительное отключение автоподогрева

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування буває не завжди бажане. Із врахуванням цього в мультиварці REDMOND RMC-PM503 передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції до або після запуску програми приготування. Для цього під час роботи програми приготування натисніть кнопку «СТАРТ», індикатор згасне, функція автопідігріву вимкнеться. Щоб знову увімкнути автопідігрів, натисніть кнопку «СТАРТ» щераз (індикатор спалахне).

- i** Для вашої зручності у разі встановлення температури приготування нижче за 80°C автопідігрів буде автоматично вимкнено. Якщо в процесі роботи програми буде встановлено температуру вище за 80°C, автопідігрів автоматично увімкнеться.

Розігрівання страв

Мультиварку-сковорірку REDMOND RMC-PM503 можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

1. Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус приладу.
2. Закрійте кришку, підключіть прилад до електромережі.
3. Натисніть кнопку Спалахнуть індикатори кнопки та індикатор , таймер почне відлік часу розігрівання. Після досягнення температури 70°C прилад подастъ два коротких звукових сигналів.

Прилад розігріє страву до 70-75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши кнопку , індикатор згасне, прилад перейде до режиму очікування (на дисплей відображується - - - -).

- i** Не рекомендується залишати страву гарячою більш ніж на 2-3 години, оскільки інколи це може привести до зміни її смакових якостей.

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» дозволяє змінювати час і температуру приготування під час роботи програм «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА/ФРИТЮР», «СОУС», «ВАКУУМ» (горить індикатор кнопки). Діапазон і крок зміни часу приготування залежать від вибраної програми. Діапазон зміни температури залежить від вибраної програми, крок зміни – 1°C.

- i** Під час роботи функції «Отсрочка старта» функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

Для змінення температури приготування:

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку На дисплей відобразиться стандартне значення температури, що мерехтить, і символ «С».
2. Встановіть бажану температуру. Для збільшення натисніть кнопку , для зменшення – кнопку Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після до-

сягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку (кінця) діапазону.

3. Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж декількох секунд. Прилад подастъ звуковий сигнал, зміни будуть збережені автоматично.
4. Для захисту від перегрівання під час встановлення температури приготування понад 150°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

У разі зміни температури приготування під час попереднього нагрівання (якщо це передбачено заводськими налаштуваннями) процес попереднього нагрівання буде перевано. Почнеться зворотний відлік часу роботи програми. Зміна часу приготування не впливає на процес попереднього нагрівання.

Для змінення часу приготування:

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку Індикатор значення годин на індикаторі часу почне мерехтіти.
2. Встановіть бажане значення годин, натискуючи кнопки і Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку Аналогічним чином встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, прилад подастъ тривалий звуковий сигнал, зміни будуть збережені автоматично. Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку Змінення значення годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
3. Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж декількох секунд, зміни будуть збережені автоматично.

- i** Якщо встановите значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

Система захисту

Мультиварку-сковорірку REDMOND RMC-PM503 обладнано багаторівневою системою захисту. Якщо температура й (або) тиск у камері перевищить допустимі показники, система зупинить процес приготування. Коли дані параметри прийдуть в норму, процес приготування відновиться. Якщо за певний час цього не станеться, спеціальний пристрій переве ланцюг електрорівіння та повністю зупинить роботу мультиварки-сковорірки.

Якщо ви перервите процес приготування в режимі сковоріки натисканням кнопки (або прилад було відключено від електромережі під час роботи програми), дайте приладу охолонути протягом декількох хвилин, натисніть і утримуйте кнопку відкриття парового клапана для випуску пари й нормалізації тиску в чаші, після цього відкрийте кришку приладу. Індикатор згасне.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

1. Підгответіть (відміряйте) необхідні інгредієнти.
2. Розмістіть інгредієнти в чаші мультиварки-сковорірки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включа-

ючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаші. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.

3. Залежно від обраного режиму роботи зніміть або встановіть клапан випускання пари:
 - Режим сковорічки (високий тиск) – клапан встановлений – для програм «РИС/КРУПЫ», «СУП», «ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ», «ТОМЛЕНИЕ», «ПЛОВ», «НА ПАРУ»
 - Режим мультиварки (нормальний тиск) – клапан знятий – для програм «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ», «МОЛОЧНАЯ КАША», «ВАКУУМ», «ХЛЕБ», «ВЫПЕЧКА», «ЙОГУРТ/ТЕСТО», «ЖАРКА/ФРИТЮР», «СОУС», «ЭКСПРЕСС». Щоб зняти паровий клапан, обережно потягніть його вгору.
4. Підключіть прилад до електромережі.
5. Закрийте кришку приладу й поверніть проти годинникової стрілки до упору, спалахне індикатор на панелі управління.
6. За допомогою кнопок і виберіть необхідну програму приготування. Перемінання програм здійснюється по колу, індикатор вибраної програми спалахуватиме.
7. Якщо вас не влаштовує стандартний час приготування, ви можете змінити його значення.
8. За необхідності встановіть час відсторочки старта.
9. Для запуску програми приготування натисніть кнопку «СТАРТ». Залежно від вибраної програми приготування зворотній відлік часу почнеться відразу або після досягнення необхідної температури й тиску в чаші.

i Під час виходу приладу на задані параметри мерехтить індикатор . У разі використання програм, які працюють в режимі сковорічки, поступово заповнюється круговий індикатор . Після виходу на робочі параметри прилад подасть звуковий сигнал, індикатор горітимуть безперервно.

10. Про завершення програми приготування вас сповістить серія звукових сигналів, на дисплей з'явиться напис «End». Далі, залежно від вибраної програми або поточних налаштувань, прилад перейде в режим автопідігрівання (на дисплей горить індикатор , відображується прямий відлік часу роботи в даному режимі) або в режим очікування (на дисплей відображується – – – –).
11. Після завершення приготування дайте приладу охолонути впродовж кількох хвилин, після чого натисніть і утримуйте кнопку відкриття парового клапана для випуску пари та нормалізації тиску в робочій камері. Після нормалізації тиску в чаші поверніть кришку приладу проти годинникової стрілки до упору, прилад подасть звуковий сигнал, індикатор заснє.

i Щоб скасувати введений програму, перервати процес приготування або автопідігрів, натисніть кнопку .

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
заповнювати чашу продуктами та водою вище за максимальну позначку шкали на внутрішній поверхні чаші;

- готовувати в режимі сковорічки без води або іншої рідини (мінімальний потрібний об'єм рідини – 2 мірні склянки);
- використовувати режим сковорічки для смаження продуктів на олії.

Зведення таблиця програм приготування (заводські установки)

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування / Крок установки	Діапазон температури приготування / Крок установки	Тиск	Відсторочка старта	Відлік часу з моменту закінчення	Автопідігрів,
РИС / КРУПЫ	Варіння різноманітних круп, гарнірів, розсипчастих каш на воді	0:10	1 мин – 2 год / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ВАКУУМ	Приготування продуктів у вакуумній упаковці	2:30	1 мин – 10 год / 1 мин	40-100°C / 1°C		✓		
ХЛЕБ	Приготування хліба з житнього й пшеничного борошна. Варто враховувати, що впродовж першої години роботи програми іде вистовювання тіста, а потім – безпосередньо випікання. У разі встановлення часу приготування менше ніж 1 година після натиснення кнопки «СТАРТ» почнеться процес випікання. Час автопідігріву обмежено 2 годинами	3:00	1 мин – 4 год / 1 мин			✓		✓
НА ПАРУ	Приготування на парі м'яса, риби, овочів та інших продуктів. Для приготування в даний програмі використовуйте спеціальний контейнер (входить до комплекту)	0:10	1 мин – 2 год / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ВЫПЕЧКА	Випікання кексів, бісквітів, запіканок, пирогів із дріжджового/листкового тіста	1:00	1 мин – 4 год / 1 мин	35-180°C / 1°C		✓		✓

ЖАРКА/ФРИТЮР	Смаження м'яса, риби, овочів і багатокомпонентних страв, приготування у фриторі. Не закривайте кришку. Після дослідження встановленої температури приготування прилад подаста звуковий сигнал	0:18	1 мин – 1 год / 1 мин	35-180°C / 1°C		✓	✓
МОЛОЧНА ЯКАША	Варіння каші з використанням пастеризованого молока малої жирності	0:20	1 мин – 4 год / 1 мин		✓	✓	✓
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЦЕЦ	Тушкування м'яса, риби, овочів, гарнірів і багатокомпонентних страв, приготування холодцю та заливного	0:20	1 мин – 4 год / 1 мин		✓	✓	✓
СУП	Приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів	0:20	1 мин – 4 год / 1 мин		✓	✓	✓
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Приготування йогуртів, вистоювання дріжджового тіста	8:00	10 мин – 12 год / 1 мин		✓		
ТОМЛЕНИЕ	Приготування тушкованого м'яса, рульки	1:00	1 мин – 5 год / 1 мин		✓	✓	✓
ДЕСКОПИТАНИЕ	Приготування дитячого харчування	0:10	1 мин – 4 год / 1 мин		✓		✓
ПЛОВ	Приготування різноманітних видів плову	0:20	1 мин – 3 год / 1 мин		✓	✓	✓
СОУС	приготування різноманітних видів соусів	0:30	1 мин – 5 год / 1 мин	35-180°C / 1°C	✓		✓
ЭКСПРЕСС	Швидке приготування рису, розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного викидання води. Для запуску програми приготування в режимі очикування натисніть кнопку  або «СТАРТ». Горіть індикатор кнопки  на дисплей відображується 						

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ



Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолодив.

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «ПАР/ВАРКА».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповненою водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або помічати його під струмінь води!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхнє пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню алюмінієву кришку та знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

Очищення корпусу, внутрішньої поверхні кришки та ущільнювального кільця

Очищуйте корпус виробу, внутрішню поверхню кришки й ущільнювальне кільце м'якою вологовою кухонною серветкою або губкою. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очищення чаші

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налийте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропріті зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаши.

Очищення знімного парового та запірного клапанів

Паровий і запірний клапани встановлені в спеціальному гнізді на верхній кришці приладу. Складовою частиною клапанів є захисна решітка на внутрішній поверхні кришки.

1. Обережно потягніть паровий клапан у заглибленні кришки вгору.
2. Зніміть кришку приладу. Захисну решітку на внутрішньому боці кришки зніміть, потягнувши її на себе.
3. Обережно зніміть гумку запірного клапана і вийміть сам клапан. Промийте всі частини парового й запірного клапанів.
4. Здійсніть складання в зворотному порядку: вставте запірний клапан на місце та надіньте на нього гумку, встановіть захисну решітку парового клапана на розпори до упору. Щільно встановіть паровий клапан у гніздо на кришці приладу.



УВАГА! Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте її під час зняття, очищення та встановлення.

Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаші й стікає в спеціальний контейнер, розташований праворуч приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Зніміть контейнер, злегка потягнувши його на себе. Вилійте конденсат. Промийте контейнер, дотримуючись загальних правил, і вставте на місце. Конденсат, що залишився в порожнині навколо чаши, видаліть за допомогою кухонної серветки.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок їжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологого (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.



У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності	
Прилад не вмикається	На дисплей виникло повідомлення про помилку: E*, прилад подає 6 коротких звукових сигналів	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закрійте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову
	Шнур електропостачання не підключений до приладу та (або) електричної розетки		Переконайтесь, що знімний електрошнур підключений до відповідного розімку на приладі та увімкнений у розетку
	Несправна електрична розетка. В електромережі немає струму		Увімкніть прилад у справну розетку. Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Страва готовиться занадто довго	Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)		Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашею та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки їжі)		Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно		Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений		Вимкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара. Іде відлік часу роботи програми	Порушення герметичності з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
		Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, смакоточків і т. і.) між кришкою та корпусом приладу, видаліть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до клацання (горить індикатор 
		Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара. Відлік часу роботи програми не відбувається	Немає ущільнювальної гумки на внутрішній кришці		Перевірте наявність ущільнювальної гумки на внутрішній кришці
Під час роботи пристрою в режимі сковорівки з отвором запирного клапана продовжує виходити пара. Відлік часу роботи програми не відбувається	Запірний клапан забруднений	Здійсніть очищення запірного клапана згідно з розділом «Догляд за приладом»	
	Загублені запірний клапан або його ущільнювальна гумка	Перевірте наявність запірного клапана та його ущільнювальної гумки	



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту його придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає чинності тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був ушкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу виконується відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, керівництво користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Виявляйте турботу про навколошне середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және аныктаамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансыңыз, оның қызмет етү мерзімі көтө ұзарыда.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған закымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап түрмистық жағдайларда әзірлеуге арналған көлфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, конак үй нөмірлерінде, дүкендер, оғистердің түрмистық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызды! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.

-  • Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауды бұралмауын және бұгилмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Закымданған электр бауды сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты закымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- Әрқашан жарық шығаратын қақпақшасының, қысымды реттегіш қақпақшаны ақаптаңың ішкі дөңгелекті жинақтағыш ішкі қақпақтардың, конденсат жинау үшін контейнерлердің таза болуын қадағалаңыз. Ешқандай жағдайда да құралды электр тоғына қоспаңыз, ішкі қақпақтар және конденсат жинауға толтырылған контейнермен жинақтауды дөңгелек жинақтаушы клапандардың өзгеруінде, бітелу кезінде. Доңғалақты өздігінізбен ауыстырудың кезінде тек қана құрал жинағына кіретін доңғалақтыға пайдаланыңыз.
- Тағам дайындау үшін қысымда міндетті түрде тостағанның көлемінен 1/5-төн кем емес су немесе басқа сұйықтық болуға тиіс.
- Жоғары қысым астында қуаруға және пісіруге тыйым салынады!
- Бу шығару қақпақшасының бітелуіне жол бермеу үшін тостағанды азық-түлікпен және сүмен оның көлемінен 4/5 аса толтырмаңыз. Ыстық

суда бөрту немесе көбік шығару қасиеті бар өнімдерді пісірген кезде тостаған көлемінен 3/5 аса толтырмаңыз.

STOP Құрал қақпағы толық бекітілмесе, жоғары қысым астында әзірлеу бағдарламасын қосуға қатан түрде тыйым салынады!

- Бу шығару қақпақшасын ашқан кезде немесе әзірлеу үдерісі аяқталған кезде ыстық буды тігінен қатты лақтыру орын алуы мүмкін. Қақпақтың үстінен еңкейменің және қақпақшаны ашқан кезде оның үстінен қолды ұстамаңыз.
- Жұмыс камерасында қысым артқан кезде, қақпаққа блок қою жүйесі автоматты түрде қосылады. Құрал қақпағын жұмыс камерасындағы қысымды алдын ала қалыпқа келтірмей ашуға тырыспаңыз.
- Сүйік немесе езбе тәрізді тағамдарды әзірлеу аяқталғаннан кейін, буды шығару қақпақшасы арқылы ыстық сүйкіткіштің лақтырылуына жол бермеу үшін, қысымды лақтырап алдында 10-15 минут ішінде құралды сунынға қалдырыңыз.
- Құрал қақпағын оның үстінде орнатылған пластикалық тұтқадан ұстап қана ашыңыз. Аспалты корпусынан ұстап тұрып тасымалдаңыз.

STOP Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) колдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспалты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мәқсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасау қерек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соктыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Ұлғаси	RMC-PM503
Куаты	900 Вт
Көрнекі	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен закымданудан қорғау	I дәреже
Тостаған көлемі	5 л
Тостаған жабыны	кулоге қарсы
Дисплей	жарықтық диодты
Бу қақпақшасы	алмалы
Қақпағы	алмалы
Корғау жүйесі	4-денгейлі:
• бу шығару қақпақшасы	
• тірек қақпақшасы	
• температуралық сақтандырылыш	
• артық қысым датчигі	
Габаритті елшемдері	290 × 285 × 310 мм
Таза салмағы	5,5 kg ± 3%
Электр бау ұзындығы	1 м

Бағдарламалар

Жылдам қайнату режімінде:

РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)
СУП (СОРПА)
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ (БҮКТЫРУ/ПРКІЛДЕК)
ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)
ПЛОВ (ПЛАУА)
НА ПАРУ (БУДА)

Мультипісіру режімінде:

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (БАЛАЛАР ТАФАМЫ)
МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ)
ВАКУУМ (ВАКУУМ)
ХЛЕБ (НАН)
ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)
ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/ҚАМЫР)
ЖАРКА/ФРИТИЮР (ҚУЫРУ/ФРИТИЮР)
СОУС (ТҮЗДҮЙК)
ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)

Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (әзірлеу кезінде температура мен уақытты өзгерту)	бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автожылыту)	12 сағатқа дейін
Автоожылтыуды алдын ала сөндіру	бар
Тағамдарды жылыту	12 сағатқа дейін
Стартты кейінге қалдыры	24 сағатқа дейін
Дыбыстық сигналдарды сөндіру	бар
Басқару панелін құрсаулау	бар

Жинақталу

Мультипісрігш-жылдам пісрігш	1 дана
Тостафанды RB-A573	1 дана
Буда пісірге арналған контейнер	1 дана
Буда пісірге арналған тіреуіш	1 дана
Өлшеуіш стакан	1 дана
Шөміш	1 дана
Жалпақ қасық	1 дана
Рецепт кітабы	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервистік кітапша	1 дана

**Өндіруші көлесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барсында дизайна, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипатта-
маларына өзгерістер енгізуге құқылы.**

Құрылышы A1

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Ұйдыстың алынбалы қақпағы | 11. Дисплеймен басқарылатын панель |
| 2. Тұтқасы ашу басқышы | 12. Құралдың корпусы |
| 3. Бу құлақшасының ашылу тетігі | 13. Тегіс қасық |
| 4. Алынбалы бу құлақшасы | 14. Ожай |
| 5. Бекітітін құлақша | 15. Өлшеуіш стакан |
| 6. Бу қақпақшасының қорғағыш торы | 16. Буда дайындауға арналған контейнер |
| 7. Бекітікіш қақпақшасының резенексі | 17. Буда пісірге арналған тіреуіш |
| 8. Тыбыздарын сакина | 18. Электрикұтының шнұры |
| 9. Шешілтін қақпақтың бекітікіші | 19. Конденсатты жинауға арналған контейнер |
| 10. Ұйдыс | |

Басқару тақтасы

- A. ─ түймешігі – автоматты бағдарламаны таңдау, параметрдің мәнін азайту
- B. + түймешігі – автоматты бағдарламаны таңдау, параметрдің мәнін арттыру
- C. ⌂ түймешігі – «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын іске қосу

D. ─ түймешігі – жылыту функциясын қосу/сөндіру, әзірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтату, жасалған балтаударды өшіру

E. «СТАРТ» түймешігі – әзірлеудің үсінілған режимін қосу, автоожылтыуды қосу/сөндіру

F. ⚡ түймешігі – температуралық режимін реттеуге көшу

G. ⏴ түймешігі – әзірлеу уақытына қоюдың режиміне өту

H. ⏵ түймешігі – уақытын қою режиміне өтуді кейінге шегеру старты, дыбыс сигналын өшіру

I. Дисплей

J. Уақыт/температура шамасының индикаторы

K. Автоматты бағдарламаны орындау индикаторлары

L. Автоожылтыу/жылыту режимінің индикаторы

M. Әзірлеу уақытына қою режимінің индикаторы

N. Бағтауды кейінге шегеру уақытын белгілеу режимінің индикаторы

O. Қақпакты блоктау индикаторы

P. Дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы

Q. Жұмыс камерасындағы қысым деңгейнің индикаторы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамадарын қораптан абайлан шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескерткеттің жапсарма, жапсарма-корсеткіш (бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені орындаған міндетті түрде сактаңыз! Бұйымда сериялық номірі жоқ болса, кепілдік қызмет көрсету күккүйінан автоматтарты түрде айырыласыз. Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа болжа температурасында ұстай керек.

Бұйым корпузын ылғал матамен сүртіп, табақты жынызды және көптіріңіз. Аспалты алғашкы пайдаланылғанда бөтен иіс шықтау үшін оны тазалаңыз («Аспалты күттіді» қарандыз).

Аспалты бу клапанынан шығатын ыстық бу түсқағаң, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жағары ылғалдылық пен температурадан зардан шегү мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі қатты тегіс көлденен бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында мультипіршітің сыртқы және көзге көрінетін ішкі белілтерінде закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қыздыру элементі арасында бөтен зат болмауы керек.



Аспалты ішінен тостағансыз немесе бос тостағанмен жақлаңыз – толық дайындау бағдарламасын абаисыздан қосқан кезде бұл аспалтың сыны қызынана немесе антикүйгіш жабындының закымдануына ажелін соктырайды.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Қақпакты құрсаулау

A2 схемасында корсетілгендей, аспапқа қақпакты орнатыныз. Қақпакты жабыныз және тірелгендеге дейін сағат тілі бойынша бұраныз, аспап дыбыстық сигнал береді, басқару панелінде  индикаторы жанады. Бұғаттау кезінде құрылғының қақпағы корпусқа саңылаусыз жабылады, ол өз кезегінде оның жұмыс камерасында жоғары қысымның пайда болуына асер етеді.

Тамақты дайындан болған соң аспапқа бірнеше минут сууга уақыт берініз, содан соң буды шығару және тостағандары қысымды қалпына келтіру үшін бу қақпакшысын ашу батырмасын басып және ұстап тұрыңыз.

 **Құрылғының конструциялық ерекшеліктеріне байланысты қақпақ ашақ және алынған күйде басқару үстелінде  индикаторы да жаңын тұрады.**

 **НАЗАРАУДАРЫНЫ!** Жұмыс барысында аспап қыздады. Әзірлеу процесінде және аяқталғаннан кейін оның темері болілктеріне тименіз. Аспапты корпусынан ұстап тұрып тасымалданың.

Дыбыс белгілерін ажырату

Сіз дыбыстық дәбілдерді аспаптың кез келген режимінде қоса/өшіре аласыз, тек бағдарлама балтауын стартқа дейін қосылудан басқа. Бұл үшін  бірнеше секунд бойы басып және ұстап тұрыңыз.

Егер де дыбыстық дәбілдерді қосылған болса, дисплейде  индикатор жанады.

Басқару панелін құрсаулау

Қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыда басқару панелін құрсаулау функциясы қарастырылған. Ол функция түймелердің кездейсоқ басылып кетуінін алдын алады.

Басқару панелінде кез келген режимде ғұфтауды қосу үшін, тек бағдарлама балтауын стартқа дейін қосылудан басқа,  бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз. Құрылғы дыбысты сигнал шығарады, дисплейде символдар жанады []. Құрсаулау режимінде кез келген түймені басқан кезде дисплейде символдар пайда болады [].

Құрсаулаудан шығару үшін, тек бағдарлама балтауын стартқа дейін қосылудан басқа,  бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз. Дисплейде символдар жанады] [].

Әзірлеу уақытын орнату

REDMOND RMC-PM503 мультипісіргіш-жылдам пісіргіште «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу уақытын өздігінен орнатуға болады. Белгіленген уақыттың өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін  батырмасын басыңыз. Дисплейдегі сағаттың белгісі жыпшылықтай бастайды.  және  батырмаларын баса отырып, сағаттың

қалайтын мәнін орнатыныз. Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты балтауға көшу үшін  батырмасын басыңыз. Осындай жолмен минуттың мәнін орнатыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, аспап үзын дыбыстық сигнал береді, өзгерістер автоматты турде сақталады. Сағатты балтауға қайта оралу үшін автосақтауға дейін  батырмасын басыңыз.

Сағат және минут шамаларының өзгеруі бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.

Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

«Бастауды кейінге қалдыру» қызметі аяқталғаннан кейін әзірлеу бағдарламасының орындалуы басталатын уақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді. Уақытты 1 минуттан 24 сағатқа дейінгі диапазонда 1 минут қадамымен қолмен орнатуға болады.

Старттын уақытын шегінірдүү үшін тамак дайындаудың автоматты бағдарламасын таңдағаннан кейін  батырмасын басыңыз.  индикаторы жанады, дисплейдегі сағат мәні жыныстықтадағыдан.  және  батырмаларын баса отырып, сағаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты балтауға көшу үшін  батырмасын басыңыз. Осындай жолмен минуттың мәнін орнатыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, аспап үзын дыбыстық сигнал береді, өзгерістер автоматты турде сақталады. Сағатты балтауға қайта оралу үшін автосақтауға дейін  батырмасын басыңыз. Автосақтаудан кейін  индиаторы сөнеді,  индикаторы жанады, дисплей дайындау уақытындағы индикациясына кайта оралады. Старттын уақытын шегінірдүү үшін,  батырмасын басыңыз. Сағат және минут шамаларының өзгеруі бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.

 **Бастауды кейінге қалдыру** қызметі «ЖАРКА/ФРИТИОР» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларында қол жетімсіз болады.

«Бастауды кейінге қалдыру» функциясының жұмысы кезінде таңдалған бағдарлама индикаторы мен  индикаторы жанып тұрады, дисплейде стартты артқа шегінірдүүн минуттың көрінісінде, егер автожылдық функциясы белсенді болса,  индикаторы жанып тұрады. Тамак дайындау бағдарламасының жұмыс уақытын көрү үшін  батырмасын басыңыз.

Функция жұмысының уақыты бітісімен, аспап үш қысқа дыбыстық сигнал береді, тамак дайындаудың таңдалған бағдарламасы орындаға бастайды.

 **Егер рецептіде жылдам бузылатын өнімдер (жұмыртқалар, балғын сұт, ет, ірішік және т.б.) болса, стартты кейінге қалдыру** функциясын пайдалану ұсынылмайды.

Дайын тағамдар температурасын сақтау (автожылдық)

Бул функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты турде қосылған, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70-75°C шектерінде сақтай алады. Автожылдыту жұмыс жасаған кезде  батырмасының индикаторы мен  индикаторы жанады, дисплейде осы режимдегі жұмыс уақытының тұра санағы көрсетіледі.

Қажет кезде  батырмасын басып және бірнеше секунд үстап тұрып, автожылтыуды сөндірге болады.

-  «ВАКУУМ», «ЙОГУРТ/ТЕСТО» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын пайдалану барысында автожылтыу қызметі жұмыс жасамайды.

Автожылтыуды алдын ала сөндіру

Егер автокызыруды қосу қажет емес болса, бул функцияны уақытылы ажыратуға болады. Осы мақсатта старт уақыты кезінде немесе бағдарлама жұмысы барысында «СТАРТ» батырмасын басыңыз ( индикаторы сөнеді). Автожылтыуды қайта қосу үшін «СТАРТ» батырмасын қайта басыңыз ( индикаторы жанады).

-  Сізге ынғайлы болу үшін 80°C-тен төмен тамак дайындау температурасын орнатқан кезде, автожылтыу автоматты түрде сөндіріледі. Егер бағдарламаның жұмысы кезінде 80°C-тен жоғары температура орнатылса, автожылтыу автоматты түрде қосылады.

Тағамдарды жылтыу

REDMOND RMC-PM503 мультипісрігш-жылдам пісрігшін салқын тағамдарды жылтыу үшін пайдалану болады. Бұл мақсатта:

1. Өнімдерді тостағанда салыңыз, оны мультипісрігш корпусына орнатыңыз.
2. Қалқыты жауып, аспапты электр желісіне қосыңыз.
3.  батырмасын басыңыз.  батырмасының индикаторы мен  индикаторы жанады, таймер жылтыу уақытының есебін бастайды. 70°C температураға жеткенде аспап екінші дыбыстық сигнал береді.

Аспап тағамды 70-75°C дейін жылты, оны ыстық күйінде 12 сағат бойы сақтайты. Керек болған жағдайда жылтыуды тоқтатуға болады, ол үшін  батырмасын басасыз,  индикаторы сөнеді, аспап күті режиміне көшеді (дисплейде - - - көрсетілетін болады).

-  Біз тағамды ыстық күйінде 2-3 сағаттан астам қалдыруды ұсынбаймыз, себебі үл оннан дәмдік қасиеттерінің өзгерүіне алып келуі мүмкін.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА/ФРИТИОР», «СОУС», «ВАКУУМ»  батырмасының индикаторы жаңын тұрады) бағдарламаларының жұмысы кезінде дайындау уақыты мен температурасын өзгертуге мүмкіндік береді. Дайындау уақытын өзгерту диапазоны мен қадамы таңдалған бағдарламаға тауелді болады. Температураларын өзгерту диапазоны таңдалған бағдарламаға байланысты, ал өзгерту қадамы 1°C.

-  «Отсрочка старта» функциясының жұмысы кезінде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы істемейді.

Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Тамак дайындау бағдарламасының жұмысы кезінде  бағдарламасын басыңыз. Дисплейде үнсіз келісім бойынша температураларың жыпылықтаған мәні мен «С» символы шығады.

 Температуралары одан кейін өзгерту кезінде соғығ орнатылған мән шығатын болады.

2. Қалаулы температуралары орнатыңыз. Арттыру үшін  батырмасын, азайту үшін  батырмасын басыңыз. Жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап тұрыңыз. Максималды (минималды) шамага қол жеткізгенден кейін орнату диапазон басынан басталады.
3. Бірнеше секунд аралықында панельдегі батырмаларды баспаңыздар. Аспап дыбыстық сигнал береді, өзгерістер автоматты түрде сакталады.

 Әзірлеу температурасы 150°C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызудан қорғау үшін бағдарлама жұмысының максималды уақыты екі сағатпен шектеледі.

Алдын ала жылтыу кезінде (егер бұл зауыттық баптаулармен қарастырылған болса) дайындау температурасын өзгерктен кезде алдын ала жылтыу процесі үзіледі. Бағдарламаның жұмыс уақытының көрінісін аспаптың шамаларынан басталады. Дайындау уақытын өзгерту алдын ала жылтыу процесіне асер еттепейді.

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында  батырмасын басыңыз. Дисплейде уақыт шамасының индикаторы жыптылғатайды.
2.  және  бағдарламаларын баса отырып, сағаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Енгізілген өзгерістерді сақтау және минуттың баптауларынан көшүшін  батырмасын басыңыз. Осындағы жолмен минуттың мәнін орнатыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, аспап үзін дыбыстық сигнал береді, өзгерістер автоматты түрде сакталады. Сағаттың баптауларынан көшүшін орнатыңыз. Аспаптың шамаларынан басталады. Сағаттың үзінін шегіндірүү үшін,  батырмасын басыңыз. Сағат және минут шамаларының өзгеруі бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Шамалар жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап тұрыңыз.
3. Секунд бойы басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгертулер автоматты түрде сакталады.

 Егер әзірлеу уақытының шамасын 00:00 орнатсаныз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

Корғау жүйесі

REDMOND RMC-PM503 мультипісрігш-жылдам пісрігші көпденгейлі корғау жүйесімен жабдықталған. Егер камерадағы температура және (немесе) қысым рұқсат етілтін көрсеткіштен асып кетсе, жүйе әзірлеу процесін тоқтатады. Бұл параметрлер қалпына келген кезде, әзірлеу процесі жанарады. Егер белгілі бір уақытта бұл болмаса, арнайы құрал электрлік корек сымын үзеді және мультипісрігш-жылдам пісрігш жұмысын тоқтатады.

Егер сіз  батырмасын басу арқылы (немесе бағдарламаның жұмысы кезінде аспап электр желісінен ажыратылса) жылдам пісріру режимінде дайындау процесін үзсөңіз, аспапқа бірнеше минут сууға уақыт берініз және буды шығару мен тостаған қысымының қалпына келуі үшін бұл қақпақшасын ашу батырмасын басып және үстап тұрыңыз.  индикаторы сөнеді.

Автоматты бағдарламаларды пайдаланғандағы әрекеттердің жалпы тәртібі

1. Кажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшениз).
2. Ингредиенттерді мультипсіргіш жылдам пісіргіш тостағанында әзірлеу бағдарламасына сайкес орналастырып, оны аспап корпусына салыңыз. Барлық ингредиенттердің, соның ішінде сұйықтық тостағанының ішкі бетінде максималды белгісінен төмен болуын бақылаңыз. Тостаған киғаштықсыз орнатылғандығына және қыздырыштық элементтепен тығызы жанасатындығына көз жеткізіңіз.
3. Жұмыстың таңдалған күйіне қарай буды шығару қақпақшасын алыңыз немесе орнатыңыз:
 - Жылдам қайнату күйі (жогары қысым) – қақпақша орнатылған – бағдарламалар үшін «РИС/КРУПЫ», «СУП», «ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ», «ТОМЛЕНИЕ», «НА ПАРУ»
 - Эмбедап пісіргіш күйі (калының қысым) – қақпақша алғынан – бағдарламалар үшін «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ», «МОЛОЧНАЯ КАША», «ВАКУУМ», «ХЛЕБ», «ВЫПЕЧКА», «ЙОГУРТ/ТЕСТО», «ЖАРКА/ФРИТИОР», «СОУС», «ЭКСПРЕСС». Бу қақпақшасын алып стааста үшін оны жогарыға қарай ақырын тартыңыз.
4. Құралды электр желісіне қосыңыз.
5. Аспалтын қақпағын жабыңыз және тірелгенге дейін сағат тіліне қарсы бұрыңыз, басқару панелінде индикаторы жанады.
6. және – бағдарламалардың арқылы дайындаудың керекті бағдарламасын таңдаңыз. Бағдарламаларды ауыстыру шеңбер бойынша жүзеге асырылады, таңдалған бағдарламаның индикаторы жанатын болады.
7. Егер сізді бойынша орнатылған әзірлеу уақыты қанағаттандырымаса, сіз оның шамасын өзгерте аласыз.
8. Кажет болса старттың кейінші қалдыру уақытын орнатыңыз.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске косу үшін «СТАРТ» батырмасын басыңыз. Таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты уақыттың көрінісін санағынан кейін аспалып дайындаудың күтілуінің кезеңінде индикаторынан жаңын тұратын болады.

- Таңдалған параметрлерге аспап шыққан кезде индикаторы жылпылықтайды. Жылдам пісіру режимінде жұмыс жасайтын, бағдарламаларды пайдаланған кезде біртіндегі шеңбер индикатор тола бастайды. Жұмыс параметрлеріне шыққаннан кейін аспалып дайындаудың күтілуінің күтілуінің кезеңінде индикаторынан жаңын тұратын болады.
10. Әзірлеу бағдарламасының аяқталуы туралы сізді дыбыстық дәбайлдар жаһарландырады, дисплейде «End» индикаторы жарқылдай бастайды. Әрі қарай, ағымдағы баптаулар немесе таңдалған бағдарламага байланысты құрал автоказыздыру режиміне (дисплейде индикаторы жанады) немесе күту режиміне ауысады (дисплейде – – –).
 11. Тамақ дайындал болған соң аспалқа бірнеше минут сууға уақыт беріңіз, содан кейін буды шығару мен жұмыс камерасындағы қысымын калыпта көлтүрү үшін бу қақпақшасын ашу батырмасын басып және үстап тұрыңыз. Тостағандарға қысым қалыпта көлгөн соң аспалтың қақпағын тірелгенге дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз, аспалып дайындаудың күтілуінің күтілуінің кезеңінде индикаторынан жаңын тұратын болады.



Енгізілген бағдарламаны болдырмай үшін, әзірлеу процесін немесе автожылдытуды тоқтату үшін, батырмасын басыңыз.



ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

тостағанының ішкі бетіндегі шкаланың максималды белгісінен асырып тостағанды өнімдер мен суды толтыруға;

жылдам пісіру режимінде сусыз немесе басқа сұйықтықсыз дайындауға (минималды талап етілемтін сұйықтық колемі – 2 өлшеушін стакан);

жылдам пісіру режимін өнімдерді майда қуыру үшін қолдануға тыым салынады.

Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастаптың күйі бойынша әзірлеу уақыты	Әзірлеу уақыттың диапазоны / Орнату қадамы	Температурадиапазоны / Орнату қадамы	Қысым	Стартты шетеру	Кайнау сатынан бастап уақытың есептегемесі	Автожылдыру
Р И С / КРУПЫ	Түрлі дән-дақылдарды, сұға піскен үгіліш гарнирлерін әзірлеу	0:10	1 мин – 2 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ВАКУУМ	Өнімді вакуум қантамада дайындау	2:30	1 мин – 10 сағ / 1 мин	40-100°C / 1°C		✓		
ХЛЕБ	Кара және астық бидайынан пісіру (камырын толықтыру косқанда). Бағдарлама жұмысының алғашкы сағатында камырдың көтерілуі, одан соң – тікелей пісіру жүзеге астанының ескеру керек. 1 сағаттан көм әзірлеу уақытын белгілелегендегі «Старт» батырмасын басқаннан кейін пісіру үдерісі басталады. Автожылдыту уақыты 2 сағат пен шектеулі	3:00	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓			✓

НА ПАРУ	Ет, балық, кекөніс және басқа өнімдерді бұға пісіру. Для приготовления в дано- сы бағдарламада әзірлеу үшін арналы контейнер көлданыңыз (жеткізілім жиынтығына кіреді)	0:10	1 мин – 2 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ВЫПЕЧКА	Кекс, татті нан, пісрмелер, ашытқы және қабатты қа- мырды дайындау	1:00	1 мин – 4 сағ / 1 мин	35-180°C / 1°C		✓		✓
ЖАРКА/ ФРИТИОР	Ет, құс, балық және көп курамды тағамдарды қы- руға, соңдай-ақ фритюрде әртүрлі өнімдер әзірлеуге арналған. Берілген бағдар- ламаны пайдалану кезінде қаклағы ашық қуйніде қа- лып, керек. Белгіленген әзірлеу температурасына жеткенде құрал дыбыстық белгі береді	0:18	1 мин – 1 сағ / 1 мин	35-180°C / 1°C		✓	✓	
МОЛОЧ- Н А Я КАША	Майлығызы аз пастерлен- ген сүтті колдана отырып ботқа пісіру	0:20	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
Т У Ш Е- НИЕ/ХО- ЛОДЕЦ	Ет, балық, көкөністер, гар- нирлер және құраушылары көп тағамдарды бұқтырып пісіру	0:20	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
СУП	Сорпа, катыктар, көкөністер мен сүткөн және көкөністерді дайын- дауда	0:20	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ЙОГУРТ/ ТЕСТО	Йогурттарды дайындау, ашытқы қамырын толықсұту	8:00	10 мин – 12 сағ / 1 мин			✓		
ТОМЛЕ- НИЕ	Бұқтырма, рулька әзірлеу	1:00	1 мин – 5 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Балалар тағамы	0:10	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓			✓
ПЛОВ	Палаудың әр түрін әзірлеу	0:20	1 мин – 3 сағ / 1 мин		✓	✓	✓	✓
СОУС	Түрлі тұздық түрлерін дай- ындауда әзірлеу	0:30	1 мин – 5 сағ / 1 мин	35-180°C / 1°C		✓		✓

Э К С - ПРЕСС	Сүға күріш, үгілгіш ботқа- ларды жылдам әзірлеу. Бағдарлама сутолық қайна- тасыған соң автоматтыруде ешуді қарастырады. Әзірлеу бағдарламасын іске косу үшін күті режимінде ⏹ және «СТАРТ» түймешінін басының Жұмыс барысында дисплейде ⏹ ғана индика- торы көрсетіледі						
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

III. АСПАП КҮТИМІ

⚠️ Бұйымды тазалауға кірісідің алдында ол электр желісінен ажырап тұрганына және
толық сұғынаның көз жеткізіліз. Тазалау үшін жұмыс мата мен ыдыс жууға арналған
жұмысқа құралдарды пайдаланыңыз.

Жалпы ережелер мен көңестер

- Аспапты алғашқы пайдаланар алдында, сонымен қатар мультипісрігіштеге әзірлеген соң ас іісін көтіру үшін ішінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарты лимон ондеуге кеңес береміз.
- Жабық мультипісрігіштеге әзірленген тағам бар немесе сутолған табаны 24 сағаттан артық қалдырмау керек. Дайын тағамы бар табаны тоңазылкерамикалықта сақтай аласы және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісрігіштеге ысыта аласы.
- Егер аспапты үзақ үақыт пайдаланбасаның, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қызы-
дыры дисқісін коса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапанды таза және құрғақ
болуы керек.

STOP Аспап корпусын сұға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙМ САЛЫНАДЫ!
Аспапты тазалағанда қатты майлықты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға
ТЫЙМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе асқа тиетін
заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

- Мультипісрігіштің резина болшектерін тазалағанда мүқият болыңыз: олар зақыдан-
са немесе майысса, аспап дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.
- Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі алюминий қақпақ және
шешілмелі бу клапанды аспапты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісрігіштеге
ас әзірлену барысында қалыптасатын кондісаттың құрылғы пайдаланылған сайын
кетіріліз. Жұмыс камераның ішкі беттерін қажет болғанда тазаланы.

Корпусты, қақпақтың ішкі жағын және бекітіш дөңгелекті тазалау

Өтімінің корпусын, қақпағының ішкі жағын және бекітіш дөңгелекті жұмыс ылғалды асбөл-
месі майлығымен немесе сорғышпен тазалаңыздар. Жұмыс тазалау құралын пайдалануға
болады. Корпуста ықтимал сұйғыздарынан бас тарту үшін беттің құрғатып сұртуғе кеңес береміз.

Табаны тазалау

Сіз табаны жұмысқа губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көңестеріне сәйкес).

Катты кірлегендеге табага жыны су құйып, біраң уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультипісіріш корпусына қоюдың алдында сыртық берін міндетті түрде кептіріп сұртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның қүйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеру мүмкін. Бул өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

Алмалы бу және тірек қақпақшасын тазалау

Бу және тірек қақпақшалары аспаптың үстінгі қақпақшында арнайы ұшықта орнатылған. Қақпақшалардың құрамадас беллі қақпақтың ішкі бетіндегі қорғаныш торы болып табылады.

1. Қақпақтың терендігінде жоғары қарай бу қақпағын ақырын тартыңыз.
2. Құралдың қақпағын шешіңіз. Қақпақтың ішкі жағындағы қорғаныс торын өзінізге қарай тарта отырып шешіңіз.
3. Тірек қақпақшасының резенексін үқыпты шешініз және қақпақшаның өзін шығарыңыз. Бу және тірек қақпақшаларының барлық беліктерін жүйеңіз.
4. Жинақтауды кері тәртіпте жүргізіңіз: тірек қақпақшасын орнына салыңыз және оған резенекін кидіріңіз, бу қақпақшасының қорғаныш торын тірекке тірелгенше орнатыңыз. Бу қақпақшанын аспап қақпағының ұшығына нық орнатыңыз.



НАЗАРАУДАРЫНЫҢ! Кланап резинасы майысын қалмау үшін оны шешу, тазалау және орнату кезінде бұрнаңыз және тартапнаңыз.

Конденсатты жоу

Осы үлгіде конденсат тостаған айналасында аспап корпусының арнайы құысында жинақтады және аспаптың арты болғанда орналасқан арнайы контейнерге ағады. Мультипісіріштің ас аэзірену барысында қалыптасатын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын кетірінгі Шықладан аздан өзінізге қарай тартып, контейнерді шешіңіз. Конденсатты тегіңіз. Жоғарыда аталған ережелердің сақтап, контейнерді жуыңыз және орнына орнатыңыз. Үйдистың айналасындағы құыста қалған конденсатты ас үй сұлгісінің көмегімен сұртіңіз.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң үстанғанда сүйкітық, ас беліктері немесе қоқыстың аспаптың жұмыс камерасының ішіне түсү мүмкіндігі аз.

Егер қаты ластанса, аспаптың кате жұмысынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дисқісін ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлайқен тазалауға болады.

Егер сіз жуу құралын қолдансаның, кейін ас аэргенде керексіз істі болдырмай үшін оның қалдықтарын мұқият кетіру керек.

Бетен заттар орталық термоқадаға айналасындағы құыска түскенде оларды қадаға қабығына баспай, пинцетпен мұқият алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлегендеге ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықтар пайдалануға болады.



i Аспапты үнемі пайдаланғандық қыздыру дисқісінің түсі уақыт өткө келе толық немесе жартылай өзгеру мүмкін. Бул өзімен өзі құрылғы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер еттейді.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық беліктерін тазалап, түгел құрғатының. Құралды құрға жеденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтін ділінә аекелу мүмкін құралды меканикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкітылардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫFAR АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі кате туралы хабарлама туындағы: Е*, аспап 6 қысқа дайыстырылған сигнал береді	Жүйелік кате, басқару платасы немесе қыздыру элементінің шығын мүмкін	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз және сұтындыз. Қақпағының тыйыс жауып, аспапты электр желісінен қайта қосыңыз
Аспап қосылмайды	Электркоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған	Шешілмелі электр бауы аспаптағы тиісті ажыраткерамикалық және розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Электр розеткасы ақаулы. Электр розеткасында тоқ жок	Аспапты жөн розеткага қосыңыз. Электр желісінде кернеу барын тексерініз. Егер ол жок болса, үйнізге қызмет көрсететін үйінға жолындыңыз
Тағам өте үзак аэргенеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (тоқ, кернеүінін деңгей тұрақсы немесе нормасынан томен)	Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеүін тексерініз. Егер ол тұрақсы немесе нормасынан томен болса, үйнізге қызмет көрсететін үйінға жолындыңыз
	Таба мен қыздыру элементі арасына бөтен зат немесе бөлшектер түсті (кокыс, жарма, са кесектері)	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, сұтындыз. Бөтен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз
	Таба мультипісіріш корпусына қысқа орнатылған	Табаны қисайттай тегіс орнатыңыз
	Қыздыру дисқісінің қатты кірлеген	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, сұтындыз. Қыздыру дисқісін тазалаңыз

Әзірлеу кезінде аспалтың қақпағы астынан бу шығады. Бағдарлама жұмысының уақытын санау жүргіде. Бағдарлама жұмысының уақытын санау жүргіде	Таба мен мультипісріштің ішкі қақпағының санылаусыздығы бұзылған	Таба аспал корпусына қисайып орналыған	Табаны қисайтпай, тегіс қойыңыз
		Кақпақтығыз жабылмаган немесе қақпақтың астынан бөтен зат түсті	Кақпақ пен аспал корпусы арасында бөтен зат (коқыс, жарма, ас кесектері) жостылын тексерініз, оларды алып тастаңыз. Мультипісріш қақпағының ылғы сыртын естілгенше жабыныз (1 индикаторы жаңын тұрады)
Әзірлеу кезінде аспалтың қақпағы астынан бу шығады. Бағдарлама жұмысының уақытын санау жүргейді	Ішкі қақпақтағы тығыздаруыш резина катты кірлемен, майыскан немесе закымданған	Ішкі қақпақтағы тығыздаруыш резина катты кірлемен, майыскан немесе закымданған	Аспалтың ішкі қақпағындағы тығыздаруыш резина жағдайын тексерініз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін
		Ішкі қақпақта нығыздау резенкесі жоқ	Ішкі қақпақта нығыздау резенкесінің бар екендігін тексерініз
Құрылыштың жылдам кайнату режиміндегі жұмысы кезінде бекітіш клапан тесігінен бу шыға береді. Бағдарлама жұмысының уақытын санау жүргейді	Бекітіш клапан ластанган	«Құралға күтім жасау» бөліміне сәйкес бекітіш клапанға тазалау жүргізініз.	
	Бекітіш клапан немесе оның нығыздау резенкесі жоғалған	Бекітіш клапан немесе оның нығыздау резенкесінің бар екендігін тексерініз	



Егер қателікті дұрыстай алmasаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе құрылдың сапасы жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсұқаулықта сәйкес колданылған, жөнделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына тараlmайды (сүзгілер, шамдар, қыш және төфлондық тығыздаруыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендірілу жасырмасында орналасқан сериялық немірден табуға болады. Сериялық немір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылты шыққан жылды білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргі жағдайында сатып алынған күнінен 5 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуры керек. Мұндаи бұйымдарды әдемтегегі тұрмыстық қоқыслен тастамаңыз.



Производитель: «Паэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъженъ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, лит. А.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-PM503-CIS-UM-2