

Спецификация

Модель	FE D89A
Тип матрицы	1/3" SONY super HAD CCD
Кол-во пикселей	PAL:752*582
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	600 твл
Объектив	3.6мм
AGC	есть
Баланс белого	авто
Отношение сигнал/шум	48dB(AGC Выкл)
Скорость затвора	Авто,1/50(1/60)-1/100,000сек
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	Цвет:0.02люкс/F1.2, Ч/Б 0.002люкс/F1.2
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA
Рабочая температура	-15С~+50С
Размер корпуса	Ф 85*55мм
Вес	110гр

4

FE D89A



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях.
Рекомендуемый температурный режим -15С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2

Схема подключения

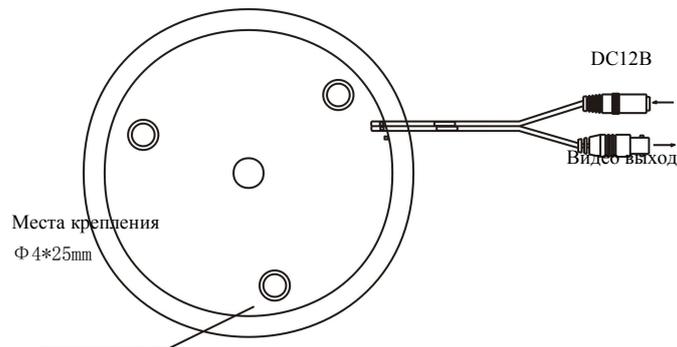

3

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.