

lenovo.

Lenovo TAB A7-30

Руководство пользователя версии 1.0



Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности и важными примечаниями в прилагаемом руководстве.






- 1-1 Внешний вид
- 1-2 Кнопки
- 1-3 Включение и выключение планшета
- 1-4 Включение и выключение экрана
- 1-5 Блокировка и разблокировка экрана
- 1-6 Советы по навигации
- 1-7 Главный экран
- 1-8 Строка состояния
- 1-9 Последние приложения
- 1-10 Управление приложениями
- 1-11 Ввод текста

1-1 Внешний вид

Изображения представлены только в справочных целях и могут отличаться от вашего устройства Lenovo TAB A7-30.

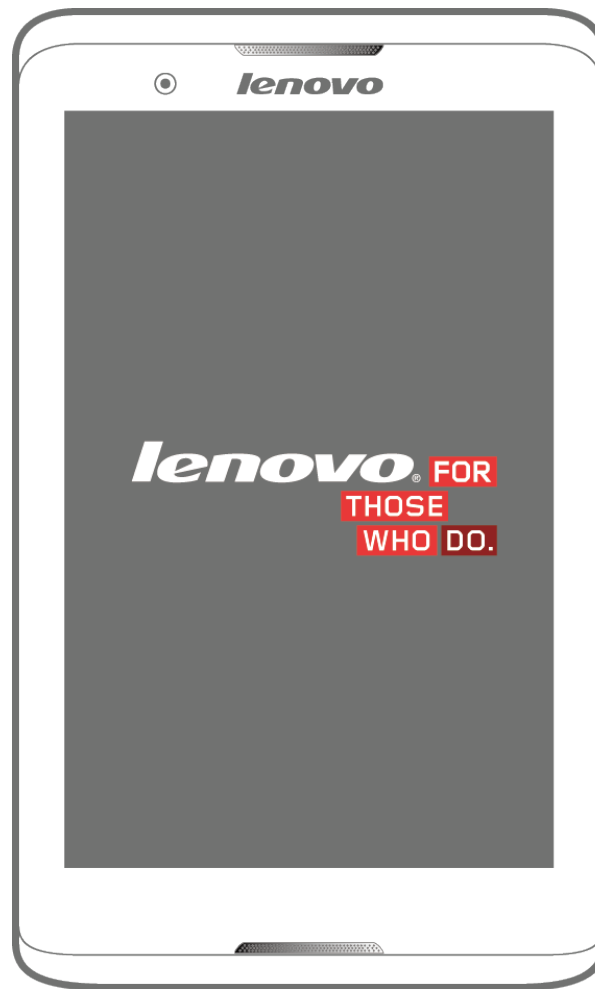

1-2 Кнопки

Кнопка включения/выключения

С помощью этой кнопки можно включать/выключать устройство и экран.

Регуляторы громкости

Нажмите **Регулятор громкости**, чтобы настроить громкость.

1-3 Включение и выключение планшета

Включение планшета

Нажмите и удерживайте **кнопку включения/выключения** планшета в течение 3 секунд, затем отпустите ее. Последовательно отобразятся логотип Lenovo и заставка, указывая на то, что планшет включен.

Выключение планшета

Нажмите и удерживайте кнопку **включения/выключения** планшета. Чтобы выключить планшет, выберите **Выключить** во всплывающем окне, а затем нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы. В противном случае зарядите устройство с помощью адаптера питания перед подключением через USB.

1-4 Включение и выключение экрана

Включение экрана

Когда экран отключен, чтобы активировать его, нажмите **кнопку включения/выключения** на планшете. Свечение экрана планшета свидетельствует о его включении.

Выключение экрана

Если вам временно не нужен планшет, нажмите **кнопку включения/выключения**, чтобы отключить экран. Планшет перейдет в режим ожидания для экономии энергии.

Блокировка экрана

Автоматическая блокировка

Можно установить время ожидания, нажав **Настройки > УСТРОЙСТВО > Экран > Спящий режим**. Если в течение указанного времени никаких операций выполняться не будет, экран автоматически отключится, а планшет будет автоматически заблокирован.

Ручная блокировка

Если вам временно не нужен планшет, нажмите **кнопку включения/выключения**, чтобы отключить экран. Планшет будет заблокирован и перейдет в режим ожидания.

Разблокировка экрана

В режиме ожидания нажмите **кнопку включения/выключения** на планшете, чтобы включить экран. Затем, нажав и удерживая значок блокировки, перетащите ползунок на значок разблокировки, как показано на рисунке ниже.








Установка графического ключа блокировки экрана

Можно установить графический ключ блокировки экрана, выбрав **Настройки > ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**. После включения этой функции для

разблокировки экрана планшета потребуется нарисовать заданный графический ключ.

1-6 Советы по навигации

- **Назад**  : возврат к предыдущему экрану.
- **Главный экран**  : возврат к главному экрану.
- **Последние приложения**  : отображение последних использованных приложений.
- **Меню «Дополнительно»**  : отображение таких ярлыков, как «Добавить», «Темы», «Обои», «Раб. столы», «Параметры» и «Настройки».

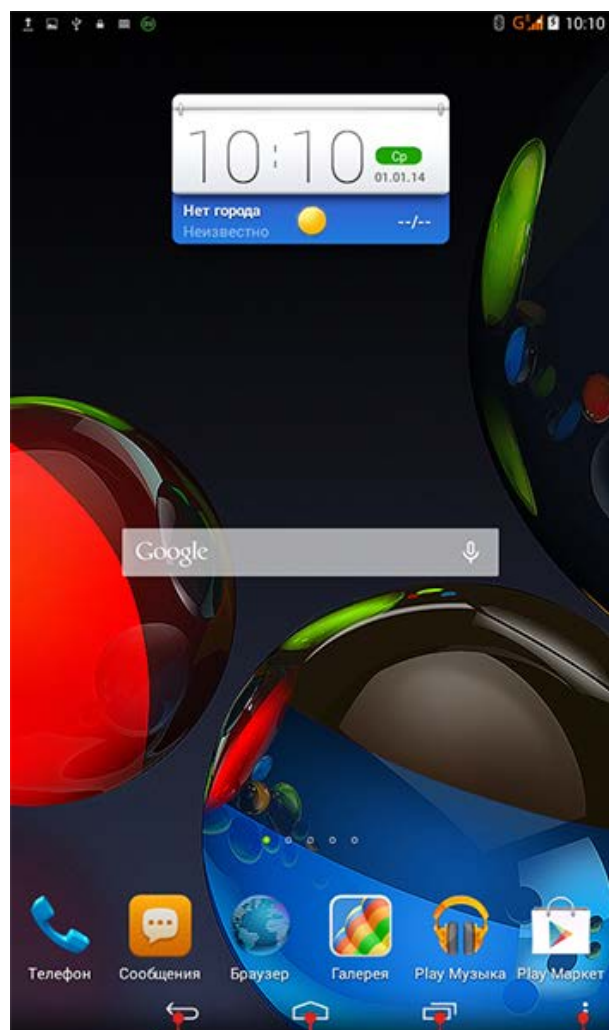

1

2

3

4

1 — назад




2 — главный экран


3 — последние
приложения

4 — меню

«Дополнительно»

На этом рабочем столе можно быстро просматривать и открывать часто используемые приложения. Можно менять обои главного экрана и добавлять на него ярлыки.

- Чтобы сменить обои, нажмите  > **Обои**, чтобы выбрать обои в папке **Локальные обои**.
- Чтобы удалить какой-либо элемент с главного экрана, нажмите и удерживайте выбранный элемент в течение 2 секунд, пока в верхней части экрана не появится . После этого перетащите элемент в область , чтобы удалить его.

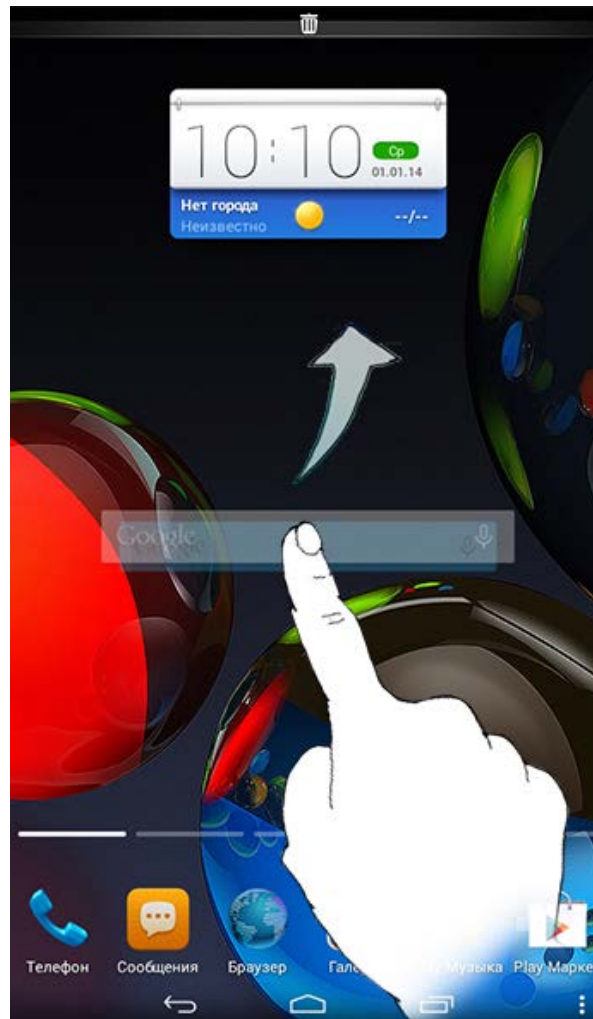

Переключение главных экранов

В планшете предусмотрено несколько рабочих столов.


Переключайтесь между экранами, прокручивая экран пальцем. Значки можно перемещать с одной панели на другую.

1-8 Строка состояния

Любые системные сообщения будут отображаться в строке состояния.


В строке состояния отображаются сведения о подключениях и уровне сигнала WLAN, заряде батареи и состоянии зарядки, а также другие уведомления.

Сдвиньте вниз строку состояния, чтобы отобразить панель уведомлений, в которой расположен переключатель режима полета, переключатель WLAN, переключатель автоповорота экрана, панель настройки яркости, ярлык настроек и т. д.

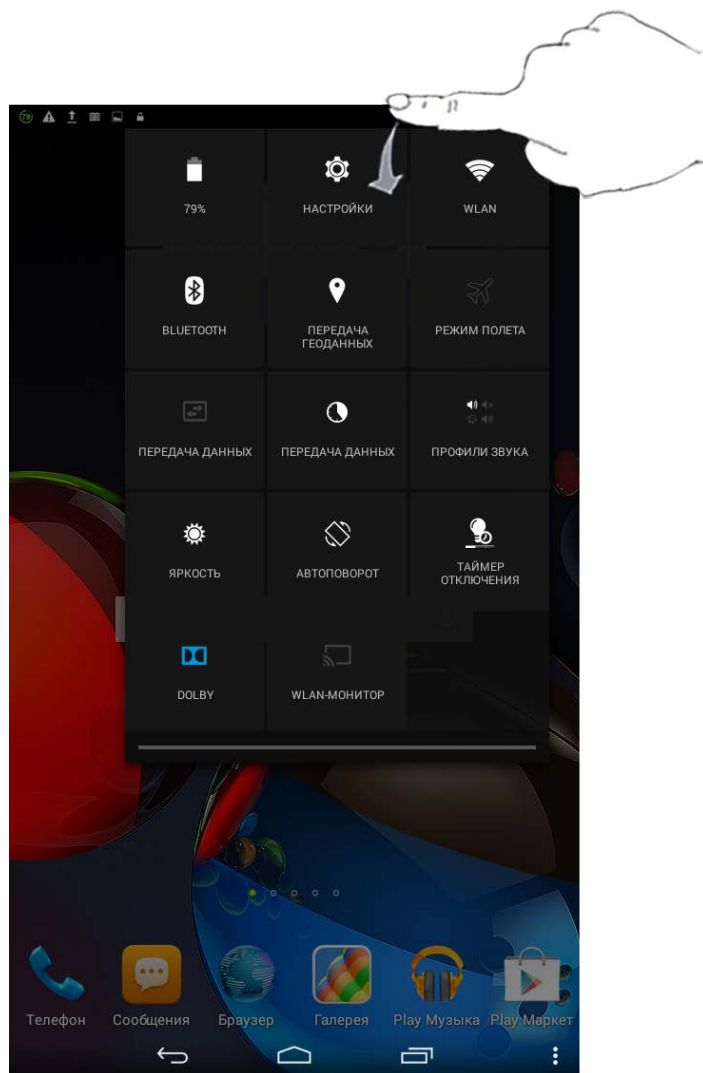


1-9 Последние приложения

Планшет запоминает приложения, которые были использованы ранее.

Нажмите  , чтобы отобразить список последних использованных приложений. Нажмите приложение из списка, чтобы открыть его.

1-10 Управление приложениями

Проведите пальцем по главному экрану, чтобы открыть список приложений.

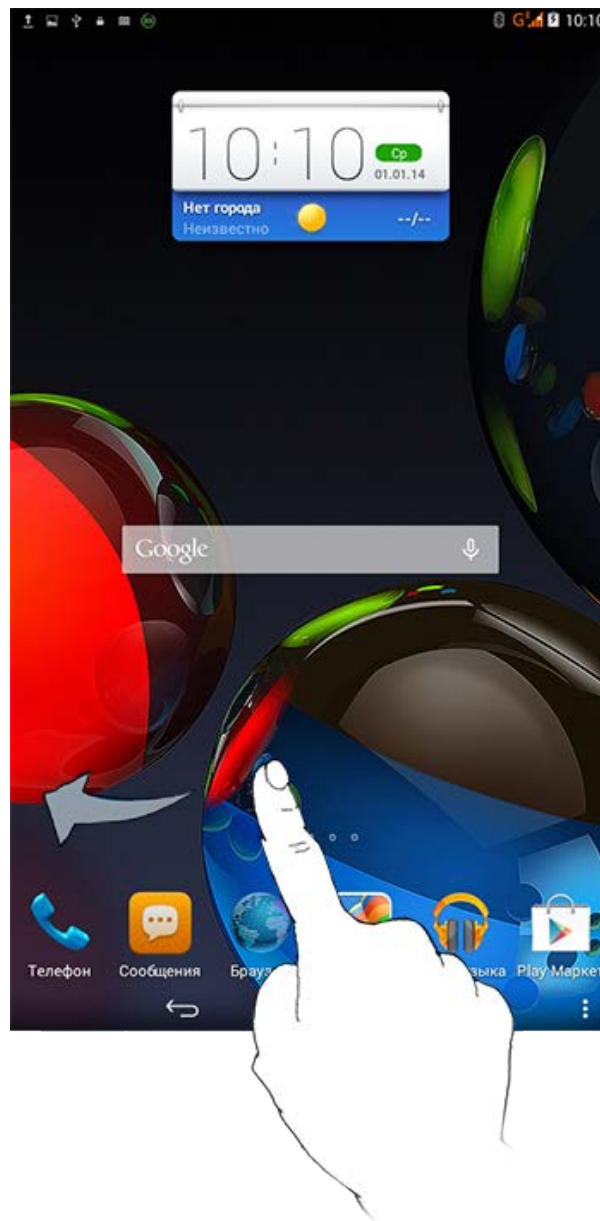

Нажмите **Настройки** > **УСТРОЙСТВО** > **Приложения** для управления всеми приложениями.

Удаление

1. Выберите приложение, которое вы хотите удалить, на вкладке **Сторонние**.
2. Нажмите **Удалить** в верхней части экрана.
3. Нажмите **ОК**.


Остановка работающего приложения

1. Выберите вкладку **Работающие**.
2. Нажмите на работающее приложение, которое требуется остановить.
3. Нажмите **Остановить**.





1-11 Ввод текста


Можно легко вводить текст с помощью виртуальной клавиатуры непосредственно на сенсорном экране, например, при добавлении контактных данных в приложении «Контакты» или вводе и изменении SMS-сообщений. Можно вводить буквы и цифры непосредственно на сенсорном экране.

Виртуальная клавиатура



Нажмите значок  в нижней строке, чтобы скрыть виртуальную клавиатуру. Коснитесь поля ввода текста для отображения виртуальной клавиатуры.

Изменение метода ввода

- Нажимайте значок  или  для переключения между буквами и цифрами.
- Нажмите значок , чтобы ввести прописную букву. Или дважды нажмите ,

пока он не сменится на  , чтобы вводить только прописные буквы. Нажмите его еще раз, чтобы вернуться к строчным символам.

- Для ввода символа нажмите и удерживайте клавишу, пока не появится всплывающее окно. Затем нажмите символ, который нужно ввести.

- В режиме ввода чисел нажмите значок  для ввода дополнительных и специальных символов. Нажмите значок  для возврата в режим ввода чисел.





2-1 Браузер

Для доступа к Интернету с помощью веб-браузера требуется подключение к сети. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

С помощью веб-браузера в планшете можно получать доступ к Интернету через сеть WLAN или 3G для рабочего или личного использования.

Чтобы открыть браузер, нажмите **Браузер** на главном экране.

Браузер поддерживает указанные ниже функции.


Ввод веб-адресов

Коснитесь адресной строки и введите веб-адрес с помощью виртуальной клавиатуры. Нажмите кнопку **Перейти** на виртуальной клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу.


Выход из браузера

Нажмите  в нижней строке, чтобы выйти из браузера и вернуться на главный экран.

Управление веб-страницами в браузере

Нажмите  , чтобы открыть интерфейс управления браузером, в котором можно управлять закладками, историей просмотра интернет-страниц и сохраненными автономными страницами на соответствующих вкладках.

Закладки:

отображение списка всех веб-страниц, добавленных в **Закладки**. Чтобы добавить закладку, нажмите  , после чего текущая веб-страница будет добавлена в **Закладки**. Чтобы изменить закладку, нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть всплывающее окно. В этом окне можно открыть, изменить, скопировать, удалить выбранный веб-сайт или поделиться им, создать ярлык для веб-сайта, сделать его домашней страницей или выполнить другие операции.



История:

отображение списка всех веб-страниц, которые недавно открывались.

Сохраненные страницы:

отображение списка всех веб-страниц, сохраненных для автономного чтения.

Просмотр сайтов на разных вкладках

Для большего удобства можно открыть несколько веб-страниц в одном окне. Нажмите  , чтобы открыть новую вкладку. Для перехода на другую страницу, просто нажмите соответствующую ей вкладку. Нажмите  на вкладке, чтобы закрыть ее.


Дополнительные функции


Обновить: нажмите  , чтобы вручную обновить веб-страницу.

Назад/Вперед: нажмите  или  , чтобы вернуться на предыдущую страницу или перейти к следующей странице.

Выбрать текст: выбор всего или выделенного текста на текущей странице для копирования, обмена или поиска.

Добавить/изменить закладки: нажмите  , чтобы добавить текущую страницу в закладки.

Нажмите  для управления закладками.

Дополнительные параметры: коснитесь  , чтобы открыть список параметров. Этот список включает следующие параметры: «Обновить», «Стоп», «Начало», «Закреть», «Сохранить страницу», «Отправить страницу», «Найти на странице», «Полная версия», «Новая вкладка», «Информация о странице», «Параметры» и «Информация о странице».

Глава 01: Обзор Lenovo TAB A7-30 

 Глава 03: Приложения



Глава 03 Приложения


- 3-1 Календарь
- 3-2 Камера
- 3-3 Часы
- 3-4 Электронная почта
- 3-5 Галерея

Проведите пальцем по главному экрану, чтобы открыть список приложений.

3-1 Календарь

Чтобы открыть календарь, нажмите значок **Календарь** в списке приложений.

Новое событие календаря

Чтобы создать событие, нажмите значок  в представлении **Календарь**. Также можно создать событие, нажав и удерживая время в представлении недели или дня.

Управление событиями календаря

Можно переключаться между представлениями **День**, **Неделя**, **Месяц** и **Повестка дня**, касаясь

нужной вкладки в верхней части страницы.

Представление **День**: нажмите на событие в представлении дня для просмотра, изменения и удаления события.

Представление **Неделя**: нажмите на событие в представлении недели для просмотра, изменения и удаления события.

Представление **Месяц**: позволяет управлять событиями в представлении недели из представления месяца. Для этого нажмите любую дату в представлении **Месяц**.

Представление **Повестка дня**: нажмите для просмотра событий в диапазоне дат.


ПРИМЕЧАНИЕ. В любом представлении приложения **Календарь** можно легко перейти к текущему дню, месяцу или неделе, нажав элемент **СЕГОДНЯ** в верхней части страницы.

3-2 Камера

Чтобы открыть интерфейс камеры, нажмите значок **Камера** в списке приложений. В этом интерфейсе можно выполнить приведенные ниже операции.





Переключение камер

Планшет оснащен фронтальной и задней камерами. В интерфейсе фото-/видеосъемки нажимайте

значок  для переключения между фронтальной и задней камерами.

Переключение режимов камеры

В планшете предусмотрено несколько режимов камеры. В представлении камеры нажмите


соответствующий значок, чтобы включить нужный режим камеры: «Обычный» (), «Портрет» (), «Панорама» () или «Мультиракурсный режим съемки» ().

ФОТОСНИМКИ

Фотосъемка

В режиме фотокамеры нажмите  , чтобы сделать снимок.

Нажмите  , чтобы задать свойства камеры.

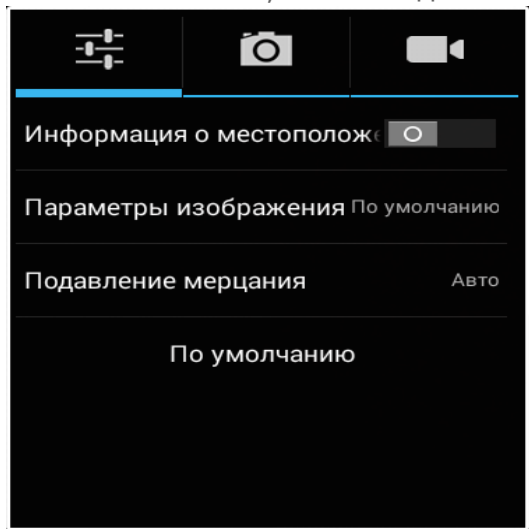

Просмотр фотоснимков



Нажмите эскиз фотоснимка, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.

Место сохранения фотоснимков

Все фотоснимки будут сохраняться в приложении **Галерея**. Выберите **Галерея** на главном экране, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков.

Видео

Запись видео



Нажмите значок  в интерфейсе видео, чтобы начать запись, или нажмите значок , чтобы остановить запись.

Просмотр видео

Эскиз последнего записанного видео отображается в нижнем правом углу интерфейса видео. Нажмите изображение, чтобы открыть видеопроигрыватель.

Панорамная съемка

Создание панорамных снимков

В режиме панорамы нажмите , чтобы начать панорамную съемку. Медленно перемещайте планшет. Нажмите значок , чтобы остановить съемку. Вся композиция будет сохранена в одном фотоснимке.

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка в режиме панорамной съемки, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.

Место сохранения фотографий




Все панорамные фотоснимки будут сохраняться в приложении **Галерея**. Выберите **Галерея** на главном экране, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков.

3-3 Часы

Чтобы открыть часы, выберите **Часы** в списке приложений.

Чтобы добавить будильник, нажмите  >  . После изменения настроек будильника нажмите **Готово**, чтобы активировать его.

Чтобы перезапустить уже настроенный будильник, перетащите бегунок вправо.

При срабатывании будильника перетащите  на , чтобы отключить будильник или на , чтобы отложить сигнал будильника на десять минут.

3-4 Электронная почта

Для использования почтового ящика на планшете требуется соединение с сетью. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

Нажмите значок **Эл. почта** на главном экране.

3-5 Галерея

Нажмите **Галерея**, чтобы открыть приложение «Фото» и просмотреть фотографии, сохраненные на устройстве Lenovo TAB A7-30. На домашней странице этого приложения фотоснимки автоматически отображаются в левом верхнем углу как **Альбомы**. Можно отображать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как: **Места**, **Даты**.

Глава 02: Подключение к Интернету 

 Глава 04: Настройки



Глава 04 Настройки

- 4-1 **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ**
- 4-2 **УСТРОЙСТВО**
- 4-3 **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ**
- 4-4 **АККАУНТЫ**
- 4-5 **СИСТЕМА**

Чтобы открыть меню настроек, нажмите **Настройки** в списке приложений.

4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Этот модуль настроек содержит разделы: **Управление SIM-картами**, **WLAN**, **Настройка Ethernet**, **Bluetooth**, **Передача данных** и **Ещё...** (**Режим полета**, **SMS-приложение по умолчанию**, **VPN**, **Мобильная сеть**, **USB Internet** и **Режим модема**).

Управление SIM-картами

Эта настройка позволяет включать/выключать функцию SIM-карты, соединение для передачи данных и интернет-роуминг.

ИНФОРМАЦИЯ О SIM-КАРТЕ: здесь можно включать/выключать функцию использования SIM-карты,

редактировать название SIM-карты, ввести номер телефона и выбрать отображение части номера.



SIM-КАРТА ПО УМОЛЧАНИЮ: можно включить передачу данных по сотовой сети.


ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: можно разрешить интернет-роуминг и включить напоминание о роуминге.




WLAN

Этот параметр позволяет включать и отключать беспроводные соединения.

Если режим WLAN включен, планшет автоматически выполняет поиск доступных беспроводных сетей и отображает их в списке сетей WLAN.

Значок состояния сети  указывает, что сеть не защищена паролем и к ней можно подключиться напрямую. При этом значок  указывает, что сеть зашифрована и к ней можно подключиться только после ввода пароля.

Можно выбрать любую сеть из списка. После этого нажмите **Подключить**, чтобы напрямую подключиться к сети. Кроме того, можно установить флажок напротив пункта **Дополнительно**, чтобы настроить параметры прокси-сервера и указать IP-адрес во всплывающем текстовом поле, а затем нажать **Подключить** для подключения к сети. Также можно выбрать параметр  **Добавить сеть**, чтобы вручную добавить сеть.

- Нажмите  > **Вход по PIN-коду WPS**, чтобы использовать PIN-код для добавления клиента WPS.
- Нажмите  > **WLAN Direct**, чтобы разрешить приложениям подключаться к устройствам, находящимся поблизости, без подключения к сети или точке доступа.
- Выберите  > **Дополнительные функции**, чтобы открыть дополнительные настройки WLAN.
 - **Уведомления о сетях:** если этот параметр включен, система будет уведомлять о наличии открытых доступных сетей.
 - **WLAN в спящем режиме:** для политики подключения к сети WLAN в спящем режиме

можно задать значение **Не выключать**, **Только при питании от сети** или **Всегда выключать (моб. трафик больше)**.

- **Оптимизация WLAN:** если этот параметр активирован, система сведет к минимуму использование батареи при подключении к сети WLAN.

Bluetooth

Можно установить беспроводное подключение с любым другим Bluetooth-совместимым устройством, используя технологию Bluetooth. К примерам Bluetooth-совместимых устройств можно отнести наушники, клавиатуры и т. п.

Поскольку устройства с поддержкой Bluetooth обмениваются данными по радиоканалу, направлять планшет на другое устройство не требуется. Но помните, что Bluetooth-соединение иногда может прерываться из-за препятствий, таких как стены, или других электронных устройств.

Планшет поддерживает Bluetooth версии 4.0. Чтобы добиться эффективного взаимодействия планшета и другого устройства с поддержкой Bluetooth, используйте только одобренные компанией Lenovo дополнительные устройства, совместимые с данным планшетом. Также проверьте, совместимо ли устройство другого изготовителя с вашим планшетом.

В некоторых случаях применение Bluetooth может быть ограничено. Проконсультируйтесь с местными властями или поставщиком услуг.

При использовании приложений, для которых требуется подключение Bluetooth, или при их запуске в фоновом режиме заряд батареи планшета будет расходоваться быстрее, что приведет к сокращению срока ее работы.

- **ПОИСК УСТРОЙСТВ:** после активации Bluetooth на экране планшета автоматически отобразится список всех устройств с поддержкой Bluetooth, обнаруженных в радиусе действия.

При нажатии значка  можно задать следующие параметры Bluetooth:

- **Переименовать планшетный ПК:** смена имени планшета.
- **Тайм-аут видимости:** установка времени видимости устройства.
- **Полученные файлы:** отображение полученных файлов.

- **Расширенные настройки Bluetooth:** можно включить режим удаленного доступа к SIM-карте. Также можно включить уведомления о присутствии.

Передача данных

Можно проверить состояние передачи данных за указанный период.

При нажатии  можно задать следующие параметры:

- **Автосинхронизация данных:** выберите для автоматической синхронизации данных.
- **Точки доступа к моб. сети:** выбор сетей WLAN, которые являются мобильными точками доступа.

Ещё...


Режим полета: если режим полета включен, все беспроводные подключения планшета будут отключены.

VPN: с помощью этих параметров можно добавлять и настраивать различные типы виртуальных частных сетей (VPN).

Мобильная сеть: эти настройки позволяют включать/выключать передачу данных по сотовой сети и интернет-роуминг, устанавливать точки доступа и выбирать операторов мобильной сети.

Установка точек доступа (APN)

Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить параметры 2G. После этого 2G-модуль будет работать нормально.

1. Проведите пальцем по главному экрану, чтобы открыть список приложений.
2. Нажмите **Настройки**.
3. Выберите **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ > Ещё... > Мобильная сеть > Точки доступа**.
4. Нажмите  и выберите **Новая точка доступа**.
5. Обратитесь к вашему 2G-оператору для получения настроек APN и введите их в текстовых полях в разделе **Изменить точку доступа**.



6. Нажмите > **Сохранить** и запустите **Браузер**, чтобы проверить подключение к сети.

4-2 УСТРОЙСТВО

Профили звука

Нажмите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Профили звука**, чтобы открыть меню настроек профилей звука. Настройки звука включают **СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ (Общие, Без звука, Вибрация, Улица)**. Настройки сенсорного экрана включают следующие параметры: **ОБЩИЕ (GENERAL) (Вибрация - Vibrate, Мелодия Lenovo - Lenovo Tone, Громкость - Volumes), ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ (INCOMING CALLS) (Сигнал голосового звонка - Voice call ringtone), УВЕДОМЛЕНИЯ (NOTIFICATIONS) (Сигнал уведомления по умолчанию - Default notification sound) и СИСТЕМА (SYSTEM) (Звук панели набора номера - Dial pad touch tones, Звук сенсорного экрана - Touch sounds, Звук блокировки экрана - Screen lock sound и Вибрация при касании - Vibrate on touch)**.

Экран

Нажмите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Экран**, чтобы открыть меню настроек экрана. К параметрам дисплея относятся: **ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ (Уведомления блокировки экрана и Обои) и ЭКРАН (Яркость, Размер шрифта, Спящий режим и Режим вещания)**.

Обои: выбор изображений в качестве обоев из следующих папок: **Галерея, Живые обои, Фото и Видеообои**.

Яркость: позволяет вручную настроить яркость.

Размер шрифта: этот параметр позволяет выбрать размер шрифта для текста, отображаемого на экране. Можно выбрать **мелкий, обычный, крупный** или **огромный** размер шрифта.

Спящий режим: этот параметр позволяет выбрать время работы экрана планшета до его автоматического отключения с целью экономии энергии, если пользователь не будет выполнять никаких операций. Можно указать такое время ожидания: **15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут** или **30 минут**.

Интеллектуальная боковая панель

Интеллектуальная боковая панель: вы можете провести пальцем от внешнего края к центру экрана, чтобы открыть интеллектуальную боковую панель, на которой можно выбрать режим, который вы хотите использовать на планшете (**Стандартный режим (Standard Mode), Режим мультимедиа (Multimedia Mode) или Режим чтения (Reading Mode)**). Также на этой панели расположены ярлыки некоторых приложений («Галерея», «Часы», «Камера» и т. д.).

Для включения боковой панели автоматически или вручную можно выбрать **автоматический** или **руководство**. Также можно выбрать **близко**, чтобы выключить боковую панель.


Память

Выберите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Память**, чтобы просмотреть объем внутренней памяти, общий объем и объем памяти внешнего устройства хранения USB.

Метод расчета номинальной емкости: 1 ГБ=1000 МБ=1 000 000 КБ=1 000 000 000 байт

Метод расчета операционной системы: 1 ГБ=1024 МБ=1 048 576 КБ=1 073 741 824 байт

Система сама занимает определенное место в памяти, поэтому доступный объем памяти будет меньше рассчитанного.

Нажмите  > **USB-подключение к компьютеру**, чтобы включить режим USB-накопителя, режимы USB MTP/PTP или режим «Только зарядка». Также можно подключить планшет к ПК как виртуальный CD-ROM.

Батарея

Выберите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Батарея**, чтобы просмотреть сведения об использовании батареи, заряде и истории использования батареи.

Приложения

Выберите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Приложения**. С помощью этого параметра можно легко управлять выбранными приложениями и удалять их.

Кроме того, в списке приложений можно фильтровать все запущенные приложения и приложения, предоставленные сторонними разработчиками программного обеспечения.

После выбора приложения можно увидеть его описание и связанную с ним информацию. Также предусмотрены следующие функции: **Остановить**, **Удалить**, **Очистить кэш**, **Стереть данные** и т. д.

4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Этот параметр включает следующие пункты: **Местоположение**, **Безопасность**, **Язык и ввод** и **Резервное копирование и восстановление**.

Местоположение

Выберите **Настройки > ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ > Местоположение**, чтобы разрешить приложениям использовать информацию о вашем местоположении и выбрать, каким способом планшет будет определять местоположение.

Безопасность

Выберите **Настройки > ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ > Безопасность** для доступа к следующим настройкам безопасности: **БЛОКИРОВКА ЭКРАНА**, **ШИФРОВАНИЕ**, **ПАРОЛИ**, **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** и **ХРАНИЛИЩЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ**.

БЛОКИРОВКА ЭКРАНА: позволяет выбрать метод блокировки экрана и включить отображение сведений о владельце на экране блокировки.

- **Блокировка экрана:** позволяет разблокировать экран одним из четырех способов: **Слайдер**, **Голос включен**, **Графический ключ**, **PIN-код** и **Пароль**. Кроме того, можно отключить блокировку экрана, выбрав параметр **Нет**.

Нажмите **Графический ключ** и нарисуйте пальцем графический ключ (как показано на рисунке). После установки графического ключа можно включить или отключить параметр **Показывать ключ (Make pattern visible)**.

После установки и активации графического ключа будет отображаться клавиатура разблокировки, когда экран необходимо блокировать. Нарисуйте пальцем предустановленный ключ на экране. После ввода правильного ключа экран будет разблокирован.

Нажмите **Голос включен**, чтобы использовать ваш голос для разблокировки экрана.

Нажмите **PIN-код**, чтобы ввести PIN-код (не менее 4 цифр), который будет использоваться для разблокировки экрана.

Нажмите **Пароль**, чтобы ввести пароль (не менее 4 символов), который будет использоваться для разблокировки экрана.

Сведения о владельце: введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

ПАРОЛИ: это параметр позволяет указать, будет ли виден выбранный пароль при его вводе. Если этот флажок установлен, пароль будет виден. Если флажок не установлен, во время ввода пароль будет отображаться как ****, что позволяет лучше защитить ваш пароль.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА: выберите этот параметр, чтобы получить права администратора планшета и разрешить установку приложений не из интернет-магазина.

- **Администраторы устройства:** эти функции недоступны для обычных пользователей. Только пользователи TsingMail, которые ранее настроили соответствующие параметры безопасности в своих организациях, смогут использовать эти функции.

Эти функции работают вместе с центром корпоративной политики (Lenovo Enterprise Policy Manager). Центр корпоративной политики применяет политики безопасности корпоративной платформы Lenovo. Если пользователь активирует корпоративную почту Lenovo и функцию обслуживания, центр корпоративной политики будет активирован автоматически. Это позволит планшету принимать политики безопасности, заданные ИТ-отделом вашей организации, например, обязательное использование заставок с более строгой защитой паролем. Включение этих функций также позволяет планшету принимать инструкции управления от ИТ-отдела вашей компании, например, разрешая удаленно стирать данные и сбрасывать параметры устройства.

- **Неизвестные источники:** выберите этот параметр, чтобы разрешить установку приложений в обход Google Play.

ХРАНИЛИЩЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ: эта функция позволяет планшету получать доступ к веб-страницам и локальным сетям, для которых требуется определенный сертификат безопасности или какой-либо другой сертификат.

- **Надежные сертификаты:** выберите этот параметр для отображения всех надежных

сертификатов СА.

- **Установка с USB-накопителя:** установка сертификатов с USB-накопителя.
- **Очистить учетные данные:** выберите этот параметр, чтобы удалить все сохраненные сертификаты.

Язык и ввод

Язык: выберите язык, который нужно использовать в вашем планшете.

Проверка правописания: включение и выключение проверки орфографии.

Пользовательский словарь: здесь можно добавлять новые слова или термины в словарь планшета.

КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА: этот параметр позволяет выбрать метод ввода (в том числе **По умолчанию**, **Клавиатура Google** и **Голосовой ввод Google**).

Резервное копирование и восстановление

Этот параметр позволяет создать резервную копию данных, удалить все лицензии DRM и сбросить все настройки планшета к заводским настройкам по умолчанию.

4-4 АККАУНТЫ

Добавить аккаунт

Можно добавить несколько аккаунтов, таких как рабочий аккаунт, аккаунты эл. почты и т. д.

4-5 СИСТЕМА

Дата и время

Эти настройки позволяют установить ряд параметров, связанных со временем, например системное время.

Можно включить автоматическое обновление времени и часового пояса по сети (для этого требуется подключение к сети), выбрать часовой пояс, установить дату, время и формат их отображения.

Расписание вкл./выкл. питания

Данная настройка позволяет устанавливать автоматическое время включения и выключения экрана и режим повторения.

Специальные возможности

СЛУЖБЫ: этот параметр позволяет включать сервис Talkback.

СИСТЕМА: этот параметр позволяет выбрать жесты увеличения, задержку при нажатии и удержании, включить или отключить автоматический поворот экрана.

О планшетном ПК

Здесь можно получить доступ к таким сведениям, как **Обновление системы**, **Состояние**, **Юридическая информация**, **Модель**, **Версия Android**, **Прошивка модуля связи**, **Версия ядра**, **Номер сборки**, **Версия оборудования**.

Глава 03: Приложения



Глава 05: Устранение неполадок



Во время установки отображается сообщение о недостаточном объеме памяти

Освободите место в памяти и повторите попытку установки.

При входящем звонке отсутствует или не слышен звуковой сигнал

Увеличьте громкость с помощью клавишей громкости.

Не удается получить доступ в Интернет по беспроводной сети

Выключите и включите заново беспроводной маршрутизатор или перейдите в раздел настроек и перезапустите функцию WLAN.

Не удается вывести планшет из спящего режима

Нажмите и удерживайте клавишу питания для перезагрузки планшета.



www.lenovo.com

lenovo.