

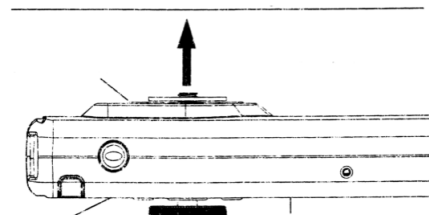
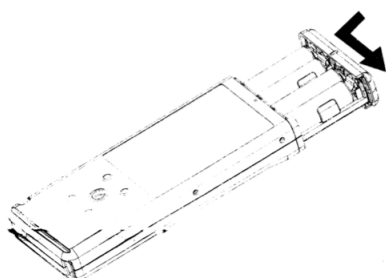
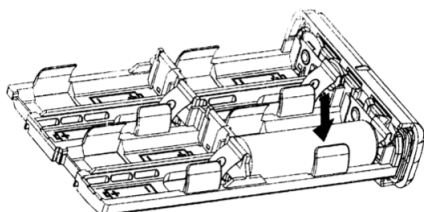


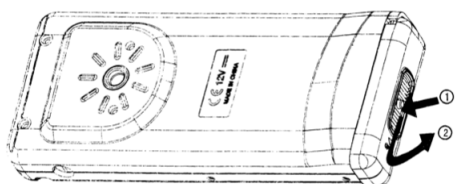

Внешний батарейный блок для фотовспышек Yongnuo SF-18

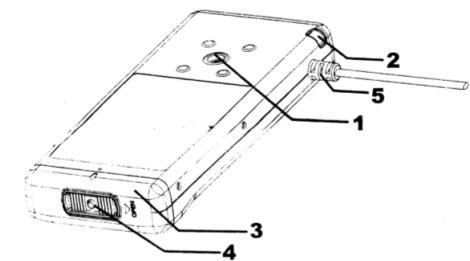

Описание устройства

Внешний источник питания Yongnuo SF-18 для фотовспышек предназначен для увеличения общего числа импульсов вспышки на одном заряде и значительного ускорения времени перезарядки вспышки. Выпускаются версии для разъемов Canon, Nikon и Sony. Yongnuo SF-18 является полным аналогом батарейного блока Canon CP-E4. Батарейный блок может быть закреплен на камере в штативном гнезде с помощью фиксирующего винта или использоваться в специальном чехле для переноски в кармане, кофре, на ремне.

Поддерживаемые модели

Canon: 580EXII, 580 EX, 550EX, MR-14EX, MT-24EX

Nikon: SB-11, SB-20, SB-22, SB-24, SB-25, SB-26, SB-27, SB-28, SB-28DX, SB-80DX, SB800

Sony: HVL-F56AM

Nissin Speedlite Di866 Mark II, Yongnuo YN-560, YN-565EX.

Предостережения

1. Извлекайте батареи при длительном простое устройства. Замените батареи если не хватает мощности. Батареи следует менять все сразу, не путая новые и использованные.
2. Не рекомендуется использовать солевые батареи. Используйте большой емкости щелочные батареи, Ni-MH или литиевые батареи, чтобы гарантировать хорошую работу вспышки.
3. Избегайте перегрева устройства, который может возникнуть при непрерывной съемке более 20 кадров. Делайте паузы между сериями.
4. Пожалуйста, не разбирайте изделие самостоятельно, оно содержит схемы высокого напряжения.
5. Это не водонепроницаемый продукт и рабочий диапазон температур от 0С ° -40 ° С °.
6. Необходимо вставить батареи в батарейный отсек вспышки, даже если подключен батарейный блок.

Внешний вид

- 1.
2. Индикатор работы
3. Крышка батарейного отсека
4. Фиксатор крышки батарейного отсека
5. Кабель для подключения к вспышке

Метод использования

1. Следуйте направлениям стрелок, чтобы сдвинуть фиксатор и открыть крышку. Извлеките батарейный отсек и установите 8 батарей согласно полярности, указанной на корпусе.
2. Пожалуйста, выключите вспышку перед подключением, откройте заглушку и подключите кабель.
3. Включите вспышку для того, чтобы начать использование.

Спецификация

Размеры: 71x171x27мм

Вес нетто: 170 г.

Рабочая температура: от 0С ° -40 ° С °

Состав комплекта: батарейный блок - 1 шт., защитный чехол - 1 шт., винт крепления - 1 шт., инструкция.

*Продукт не комплектуется аккумуляторами, но может использовать указанный тип батарей.

Alkaline-manganese (Щелочно-марганцевые) 250 импульсов, время перезарядки 0,2-5 сек.

Ni-MH (никель-металл-гидридные) 200 импульсов, время перезарядки 0,2-4 сек.

Lithium (Литиевые) 700 импульсов, время перезарядки 0,2-7 сек.