Mini Converter SDI to Audio

Отличное решение для выделения звука из любого SDI-сигнала в SD- или HD-форматах вплоть до 1080p60. Возможность выводить звук с помощью разъемов диаметром 1/4 дюйма на самое разное аудиооборудование: микшеры, аналоговые вещательные деки, звуковые мониторы и другие устройства! Mini Converter SDI to Audio идеально подходит для выделения звука из SD/HD SDI-сигнала.

US$195

Разъемы

Видеовход SDI
Переключаемый между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Видеовыход SDI
Автоматический подбор стандартов SD, HD и 3G-SDI на видеовходе

Аналоговый звук
Четыре канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Цифровой звук AES/EBU
Восемь каналов балансного цифрового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

Резервный SDI-вход
Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных
Автоматическое определение стандартов SD, HD, 2K и 3G-SDI

Настройка и обновление
Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Повторная синхронизация
Да

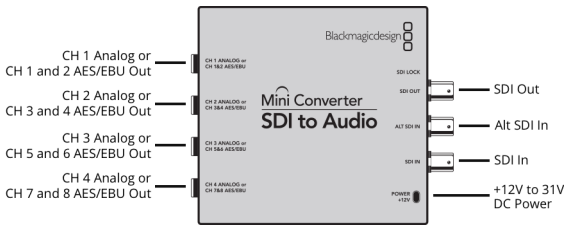

Стандарты

Интерфейс SDI
В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Дискретизация SDI-звука
Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Скорость SDI-видеопотока
Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения
4:2:2, 4:4:4

Цветовое разрешение SDI
4:2:2, 4:4:4

Цветовое пространство SDI
YUV, RGB

Автоматическое переключение SDI
Автоматический выбор между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Форматы SDI
525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 625/25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25

Программное обеспечение

Программное управление
Обновление ПО для Mac OS X™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО
Через приложение для обновления ПО

Операционные системы

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan или более поздняя версия.

Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

При помощи мини-переключателей или программно через порт USB

Питание

Блок питания
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами в комплекте поставки. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность
5,52 Вт

Диапазон рабочего напряжения
12 В постоянного тока

Физические размеры

Условия эксплуатации

Рабочая температура
от 0° до 40° C

Температура хранения
от -20° до 60° C

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter SDI to Audio
Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 36 месяцев

Все представленные на веб-сайте продукты охраняются авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016.
Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.
Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design