

K 1138 K 1138A

Opel Meriva

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF



EN Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture

PL Podnieś maskę przednią. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

DE Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

RU Поднять передний капот. Фильтр находится в месте изображенном на рисунке

FR Soulever le capot avant. Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo




EN Remove the rubber seal

PL Usunąć uszczelkę gumową

DE Die Gummidichtung entfernen

RU Вытащить резиновую прокладку

FR Enlever le joint en caoutchouc

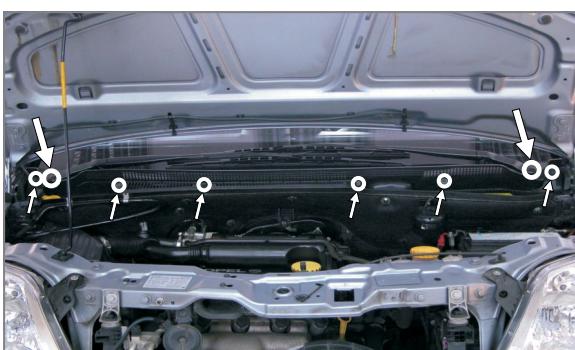

EN Dismount the wiper and loosen the screws of the screen under the windshield

PL Odkręcić wycieraczkę i wkręty mocujące osłony podszybia

DE Die Handschuhfach befestigenden Schrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen

RU Вывернуть стеклоочиститель и болты, крепящие накладки подстекольного элемента

FR Dévisser l'essuie-glace et la protection de la recette à tiroir



EN Remove the screen segment

PL Zdemontować element maskownicy

DE Die Verkleidung entfernen

RU Демонтировать декоративную накладку

FR Démonter l'élément du capot

K 1138 K 1138A




(EN) Open the locks which hold the filter housing. Remove the housing

(PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające obudowy filtra. Usunąć pokrywę filtra

(DE) Die Sicherungsklammer am Filtergehäuse öffnen. Die Filterabdeckung entfernen

(RU) Отстегнуть клипсы, защищающие корпузы фильтра. Вытащить крышку фильтра

(FR) Ouvrir les clips de protection du boîtier du filtre. Enlever le couvercle du filtre

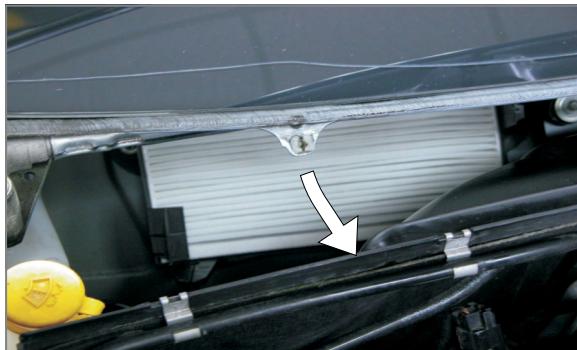

(EN) Open the locks of the pollen filter. Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order

(PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr. Wyciągnąć filtr z ramki, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen. Den Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen, die einzelnen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра. Вынуть фильтр из рамки, смонтировать новый, проделать вышеописанные действия в обратной очередности

(FR) Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen. Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse